

# PRODUITS DE MAINTENANCE















# **TABLE DES MATIÈRES**

ENTRETIEN AUTOMOBILE			3 - 10
NETTOYANTS ET DÉ	GRAISSANTS		5 - 6
TRANSMISSION			8
CAMIONS DIESEL ET	ÉQUIPEMENTS LOURDS		8 - 9
REVÊTEMENTS			10
PRODUITS POUR L'H	IIVER		10
ENTRETIEN MARIN			11 - 12
NETTOYANTS MARIN	IS		11
ADDITIFS POUR CAR	BURANT MARIN		12
SMARTWASHER® BENCHTO	PPR0®		13
SMARTWASHER® SYSTÈME	<b>DE NETTOYAGE DE PIÈCES PAR E</b>	BIORESTAURATION	14 - 16
DÉGRAISSANTS PRO	FESSIONNELS		19 - 22
NETTOYANTS AQUEU	IX		22 - 23
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =			
PÉNÉTRANTS			28, 33
MULTI-USAGES			29, 33
PRODUITS DE SPÉCIALITÉ			38
ENDUITS D'ÉTANCH	ÉITÉ ET ADHÉSIFS		38
			40
GLOSSAIRE DES TERMES			41
INDEX			42-43
Guide des tailles de cont	enant		
	7	<b>-</b>	
aérosol	vaporisateur	3.785 litres	208 L baril
aérosol à gâchette	bâtonnet	19 L seau	cartouche
	tube pressurisé	bouteille avec pinceau	

<sup>\*</sup>Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Lisez et respectez les indications spéciales d'utilisation situées sur l'étiquette. Ne pas appliquer lorsque l'équipement est sous tension.

# MAINTENANCE DU SYSTÈME DE FREINAGE

# Bräkleen® Formule originale ininflammable

Le Brãkleen® original - notre formule la plus puissante! La formule chlorée enlève rapidement les poussières de frein, le liquide de freinage, la graisse et les autres contaminants de tous les types de systèmes de freinage, y compris les freins ABS. Nettoie rapidement et sèche plus rapidement! Ininflammable.



## **Bräkleen®** Formule sans chlore

Le nettovant pour freins à employer là où la réglementation exige un produit sans chlore. Sa formulation permet d'éliminer rapidement le liquide de frein, la graisse, l'huile et les autres contaminants des garnitures et des plaquettes de frein. Sûr pour les freins ABS, le disque et les tambours de frein. Inflammable.



Unités

par carton

12

1

# Bräkleen® Formule de première qualité sans chlore avec Technologie PowerJet<sup>™</sup> La formule de première qualité

sans chlore Bräkleen® de CRC emploie la technologie PowerJet™. Cette nouvelle buse de pulvérisation projette le produit avec force pour éliminer les contaminants, tandis que la solution nettoie et dégraisse instantanément. La puissance de pulvérisation de la buse PowerJet™ permet de nettover rapidement et avec une quantité moindre de produit. De conception

ergonomique, la buse PowerJet™ se manipule facilement pour vaporiser rapidement et avec précision une mesure de nettoyant, là où il faut. inflammable.

	Numéro	Taille	Unités
	de pièce	du contenant	par carton
1006305	75050*	396 g aérosol	12

	Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton
1006332	75089	539 g aérosol	12
1006335	75090	3.785 L bouteille	4
1006337	75091	19 L seau	1
1006338	75093	208 L baril	1

# Brakleen® Série Pro ininflammmable

Brakleen Série Pro formule ininflammable formula est notre formule la plus puissante, formulé pour éliminer rapidement et efficacement la graisse, la poussière de frein, le liquide de frein et les huiles de tou les systèmes de freinage. L'Actuateur PowerJet™ décompose la graisse et la poussière de frein avec plus de force. Ininflammable.



### Brakleen® Série Pro Formule sans chlore

Numéro Numéro Taille

1006330 75088\*

1006328 75086\*

1006329 75087\*

de caisse de pièce du contenant

396 a aérosol

19 L seau

208 L baril

Brakleen Série Pro formule sans chlore permet d'éliminer rapidement le liquide de frein, la graisse, l'huile et les autres contaminants des garnitures et des plaquettes de frein. L'Actuateur PowerJet™ décompose la graisse et la poussière de frein avec plus de force. Inflammable.



# **Bräkleen®** Formule sans chlore pour la vente au détail

La formule permet d'éliminer rapidement le liquide de frein, la graisse, l'huile et les autres contaminants des garnitures et des plaquettes de frein. Sûr pour les freins ABS, le disque et les tambours de frein. Inflammable.



Unités

12

	Numéro	Taille	Unités
	de pièce	du contenant	par carton
1006334	75089PS	822 g aérosol	12

Numéro		Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006309	75051PS	* 510 g aérosol	12

Numéro Numéro Taille de caisse de pièce du contenant par carton 1006307 75051\* 397 g aérosol



# Bräkleen® à séchage rapide sans chlore de première qualité

Nettoyant à freins à employer là où la réglementation exige l'utilisation de produits sans chlore. Sa formule élimine rapidement les liquides de frein, la graisse et les autres contaminants des garnitures et des plaquettes de frein. Formule à séchage rapide qui nettoie et sèche en un rien de temps! Inflammable.

Numéro de caisse		Taille du contenant	Unités par carton
1006390	75391*	19 L seau	1
1006391	75392*	208 L baril	1



# MAINTENANCE DU SYSTÈME DE FREINAGE

# Silencieux pour freins à disque

Forme une pellicule haute température résistante à l'eau qui absorbe les vibrations et atténue les grincements et les crissements des freins à disques. À appliquer sur les points de contact arrière des disques et des plaquettes de frein.



Numéro de caisse		Taille du contenant	Unités par carton
1006285	75016	118 mL bouteille	12
1006287	75017	255 a sérocol	12

# MAINTENANCE ÉLECTRIQUE

# Nettoyant pour batterie avec indicateur d'acidité

Détecte instantanément les fuites et neutralise l'acide. Conçu pour éliminer la corrosion rapidement et économiquement tout en neutralisant les déversements d'acide. Utile pour restaurer la sortie de batterie et réduire la perte de tension due aux contaminants.

- Assure un débit de courant maximal
- Augmente la durée de vie de la batterie
- La mousse jaune devient rose au contact avec l'acide
- Utiliser le protecteur de bornes de batterie CRC (#75046) pour une protection prolongée

Numéro		Taille	Unités
de caisse		du contenant	par cartor
1006339	75097	311 g aérosol	12



# De-Squeak™ Traitement conditionneur pour freins

Pulvériser sur les disques et les tambours pour éviter le bruit de freins lors de toutes opérations de freinage. La formule de liaison métallique remplit les imperfections microscopiques des rotors pour un freinage plus silencieux et plus souple. Sécuritaire pour une utilisation avec tous les types de systèmes de freinage, y compris ABS.



Numéro	 Taille	Unités
de caisse	du contenant	par carton

318 g aérosol

6

# Protecteur de bornes de batterie

Appliquer sur une borne de batterie pour fournir une couche protectrice légère, sèche et sans plomb qui protège contre l'humidité, les saletés et la crasse provenant des contacts métalliques corrodés. Augmente la durée de vie de la batterie et l'efficacité en prévenant les fuites causées par la corrosion.



- Légère couche flexible qui encapsule les surfaces exposées et qui ne se fragilise pas, ne craque pas et ne s'écaille pas
- Sa couleur rouge permet une inspection visuelle facile de l'application
- Sèche rapidement et protège instantanément
- Prévient le démarrage difficile et la défaillance de la batterie
- Utiliser avec la nettoyeur pour batteries (#75097)

Numero	Numero	laille	Unites
de caisse	de pièce	du contenant	par cartor
1006302	75046*	212 g aérosol	12

# Graisse synthétique pour freins & étriers

1006324 75080\*

La graisse synthétique empêche le grippage, les vibrations et la corrosion de l'étrier. Contient du molybdène, du PTFE et du graphite pour une gamme de températures extrêmes de -40 °C à 204 °C. Utiliser à chaque opération de freinage!



Numéro Numéro de caisse de pièce		Unités par carton
1006382 75353 1006384 75359	340 g pot avec brosse 226 g bouteille avec capuchon-brosse	12 6

# Jump Start® Liquide de démarrage avec agent lubrifiant

- Assure un démarrage rapide et économique dans les climats extrêmement froids et humides
- Le lubrifiant pour haut de cylindre minimise l'usure lors de démarrages à froid
- Efficace jusqu'à -54°C
- Pour les moteurs diesel et à essence
- Conformes aux réglementations DTFTS en matière de carburant





# **NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS**

# Duster™ - Enlève la poussière et les peluches Nouveau

Dépoussiéreur sans humidité fournit un jet puissant de produit pour enlever les débris sans endommager les composants sensibles ou les finitions de surface. Utiliser sur les ordinateurs, les appareils électroniques, les intérieurs d'automobiles et de maisons.

	Numéro	Taille	Unités
	de pièce	du contenant	par carton
1751070	4754000	000	40

1751679 1751680 226 g aérosol



# Dégraissant pour moteurs

Dissout rapidement et décolle l'huile, la graisse et la saleté de la route des moteurs pour un fonctionnement plus souple et plus efficace. Facile à utiliser : Pulvérisez et rincez. Ne laisse pas de résidus.

Numéro		Taille	Unités
de caisse		du contenant	par carton
1006294	75025*	425 g aérosol	12



# QD™ Nettoyant électronique

Pénètre instantanément les zones difficiles d'accès pour dissoudre en toute sécurité la saleté et les débris des composants électroniques sensibles. Nettoie les contacts, les connecteurs et le matériel électronique sensible. Aide à prévenir les problèmes de contact. Formule à séchage rapide, sûre pour les plastiques, ne laisse pas de résidus...



# Clean-R-Carb® Nettoyant pour carburateur

Dissout instantanément les dépôts sur les venturis, les tringleries, les papillons et les systèmes de recyclage des gaz pour améliorer les performances du système de carburant et l'économie de carburant. Inoffensif pour les pots catalyques et les sondes d'oxygène.



	Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton
1006283	75012*	127 g aérosol	12
1006343	75102*	311 a aérosol	12


	Numéro	Taille	Unités
	de pièce	du contenant	par carton
1006326	75081*	453 a aérocol	12

# Lectra-Motive™ Nettoyant pour pièces électriques

1006293 75022

Nettoyant aggressif pour moteurs électriques, alternateurs, solénoïdes, démarreurs, outils électriques et machinerie. Ininflammable. Dissout la graisse, l'huile, la saleté et la cire qui peuvent entraîner des pannes électriques. S'évaporerapidement, pas de résidus. Ne pas utiliser pour nettoyer des plastiques ou des composants électroniques sensibles, utiliser plutôt QD™ Nettoyant électronique.

19 L seau



1



# SensorKleen™ Nettoyant pour débitmètre d'air massique

Le nettoyant original pour débitmètre d'air massique. Nettoie en toute sécurité et protège les débitmètres. Agréé Dyno pour augmenter la puissance et améliorer le rapport air carburant. Réduit le ralenti irrégulier. l'hésitation et le cliquetis. Améliore la consommation de carburant. Sûr pour les plastiques, ne laisse pas de résidus.

	Numéro	Taille	Unités
	de pièce	du contenant	par carton
1006346	75110*	211 n aérnenl	12



# Throttle Body Kleen™ Nettoyant de corps de papillon

Nettoie les admissions d'air, les papillons des gaz, les corps de papillon et les tringleries sur les moteurs essence à injection (aussi bien à corps de papillon et multipoint). Sûr pour utilisation sur des corps de papillon traités. Formule COV faible..

Numéro		Taille	Unités
de caisse		du contenant	par carton
1006222	75079*	240 a pórocol	12



## **NETTOYANTS**



## **LUBRIFIANTS**

### Graisse blanche au lithium

Une graisse blanche au lithium NLGI de grade 2 à haut de degré de pureté. Excellente résistance à l'eau et à la chaleur pour utilisation quelles que soient les conditions météorologiques ou les températures. Rend la friction des surfaces résistante et protège contre la corrosion. Idéale pour les applications métal contre métal. Ne se transformera pas ou ne s'écoulera pas.

		Taille du contenant	Unités par cartor
1004870	14200*	283 g aérosol	12



# GDI IVD™ Nettoyant de soupape d'admission et de turbo - Usage professionel

Achemine une solution concentrée de détergence PEA directement aux soupapes. Soulève et dissout les dépôts de la calamine, accroît le kilométrage, augmente la puissance et réduit les démarrages difficiles. Efficace pour usage pour moteurs GDI (Injection directe) et PFI standard.

Numéro		Taille	Unités
de caisse	ae piece	du contenant	par carton
1006374	75320X6	311 g aérosol	6



# **Lubrifiant universel Power Lube** Le produit tout-en-un nettoie, pénétre, lubrifie, et protège

rapidement contre la corrosion. Arrête les grincements et déserre les pièces rouillées. Adhère à la surface pour offrir une lubrification de longue durée avec moins de gâchis. Déplace l'humidité. Peu d'odeur.

Numéro de caisse		Taille du contenant	Unités par carton	
1006278	75005	311 g aérosol	12	
1006280	75007	3.78 L bouteille	4	
1006282	75009	19 L seau	1	



# GDI IVD™ Nettovant de soupape d'admission et de turbo - Formule pour la vente au détail

Achemine une solution concentrée de détergence PEA directement aux soupapes. Soulève et dissout les dépôts de la calamine, accroît le kilométrage, augmente la puissance et réduit les démarrages difficiles. Efficace pour usage pour moteurs GDI (Injection directe) et PFI standard.

	Numéro	Taille	Unités
	de pièce	du contenant	par carton
1006372	75319X6	311 g aérosol	6



# Lubrifiant sec à base de graphite

Un lubrifiant à film sec qui est idéal pour les applications où les produits pétroliers doivent être évités. Le lubrifiant sec à base de graphite adhère instantanément au métal, caoutchouc, plastique et la plupart des substrats pour former une barrière repoussant la saleté qui lubrifie et protège la surface contre la pression et la friction.

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006341	75101*	320 g aérosol	12



### Gasket Kleen™

Formule à action rapide. Élimine rapidement le ciment pour joints, les étanchéifiants et la peinture. Supprime le grattage et le nettoyage excessif.

Numéro		Taille du contenant	Unités par carton
ue caisse	ue piece	uu contenant	pai carton
1006291	75021*	340 g aérosol	12



### Huile de coupe

Lubrifiant de filetage supérieur pour utilisation sur tous types de métaux à la fois ferreux et non-ferreux, y compris le laiton, le cuivre et l'aluminium.

Numéro		Taille	Unités
de caisse		du contenant	par carton
1006394	75500*	340 g aérosol	12



### **ADDITIFS POUR CARBURANT**

# 1Tank Power Renew™ -Formule pour moteurs à essense Nettoyage complet du système d'alimentation

Nettoyant concentré qui, en un seul plein, produit un TRAITEMENT CHOC puissant dans votre circuit de carburant encrassé. Combinant les meilleurs composés chimiques disponibles, ce nettoyant est le plus puissant sur le marché. Jusqu'à 5.7% d'économie d'essence, puissance rétablie à 97%, débit des injecteurs amélioré à 99%, et réduit les émissions.




⊕@

	Numéro	Taille	Unités
	de pièce	du contenant	par carton
1006/00	75815	1/13 ml houteille	6

# Traitement du circuit complet de carburant Guaranteed To Pass®

Réussissez vos tests de pollution ou doublez votre remboursement! Élimine les dépôts et le vernis nuisibles du carburateur et des composants de contrôle de la pollution. Réduit les émissions de CO, HC et NOx pour garantir de passer les tests de pollution. Utilisez toute l'année pour nettoyer parfaitement les injecteurs de carburant, les soupapes d'admission et la chambre de combustion. Améliore la consommation de carburant, permet des démarrages faciles, une meilleure accélération et un meilleur débit d'air. Fonctionne avec tous les carburants essence/ ethanol. La garantie est effective pour les systèmes de diagnostic embarqué II (OBDII)!





La formule super-concentrée maintient le carburant frais jusqu'à un an. Stabilise le carburant en inhibant le développement de vernis, du peroxyde et des dépôts dans l'essence et le diesel durant l'entreposage.

Stabilisateur de carburant

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006388	75380	236 ml bouteille	12



# Nettoyant pour carburateur & injecteur de carburant

Nettoie les injecteurs de carburant et les carburateurssales. Utilisé régulièrement, élimine les démarrages, le ralenti irrégulier, l'autoallumage, les cognements, le cliquetis et les émissions excessives. Inoffensif pour les pots catalyques et les sondes d'oxygène. Une bouteille traite 75 litres d'essence.

Numéro de caisse		Taille du contenant	Unités par carton	
1006315	75061	355 ml houteille	12	_



## TRANSMISSION

# **DIESEL CAMIONS ET ÉQUIPEMENTS LOURDS**

## Apprêt pour courroie

Élimine le bruit et prolonge la durée de vie de la courroie. Pour utilisation avec tous les types de courroie, telles que les courroies multifonctions, plates et trapézoïdales. Prévient le glissement et le glaçage. Supprime l'huile, la graisse et l'aspect glacé. Utilisez tous les 3 000 miles (4827 km) pour éviter le séchage et le glissement.

	Numéro	Taille	Unités
	de pièce	du contenant	par carton
1006380	75350	212 g aérosol	12



### Diesel Fuel Therapy™ - Nettoyant d'injecteur

Nettoie les injecteurs, disperse l'eau, conditionne & stabilise le carburant et lubrifie le système de carburant pour une durée de vie prolongée du moteur. Augmente la puissance et l'économie de carburant et réduit les émissions. Agréé ULSD. Compatible avec les carburants biodiesel.

	Numéro		Unités
		du contenant	par carton
1006355 1006357		887 ml bouteille 3.785 L bouteille	4



# FiberLock™ Réparateur de joint de culasse et de bloc moteur

Répare instantanément les joints de culasse et les blocs moteurs et convient à tous les types de liquide de refroidissement. Colmate les fuites grâce à une combinaison de trois technologies uniques: fibres de qualité militaire, nanotechnologie et conditionneur Cool-X<sup>™</sup> - L'ultime solution pour toutes les fuites de liquides refroidissant.

Numéro		Taille	Unités
de caisse		du contenant	par carton
1006267	75224	046 ml houtoillo	6



# Diesel Fuel Therapy™ - Nettoyant d'injecteur avec antigel

Évite le carburant diesel de gélifier avec les températures froides. Baisse le point d'écoulement de 19 °C. Nettoie les injecteurs et aide à restaurer la répartition de pulvérisation pour une combustion plus efficace. Agréé ULSD Compatible avec les carburants biodiesel

Numéro	Numéro	Taille	Unités	
de caisse	de pièce	du contenant	par carton	
1006359	75212	887 ml bouteille	12	
1006361	75213	3.785 L bouteille	4	



# Réparation du joint de culasse de dilatation Permanent Metallic™

Répare de façon permanente les radiateurs, les blocs et les joints de culasse fissurés à l'aide d'un joint moléculaire aussi solide que l'acier. La formule de qualité professionnelle étanchéifie les fuites de liquide de refroidissement sans laisser de produit dans votre système de refroidissement comme les margues de la concurrence.

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006216	74016	454 ml bouteille	6



# Antigel pour diesel

Empêche le carburant de se gélifier en diminuant le point d'écoulement de plus de 20°C. Disperse l'eau et contient des additifs lubrifiants pour les carburants à basse teneur en soufre. Agréé ULSD. Compatible avec les carburants biodiesel.

Unités



Dooi TrooTM Additif nour buile d'ongronage		Numero de caisse		iaille du contenant	par carton
Posi-Trac™ Additif pour huile d'engrenages à glissement limité	American designation of the latest section o	1006363	75221	354 ml bouteille	12

le broutage. Répond au spécifications de GM, Ford et Chrysler.

	Numéro	Taille	Unités
	de pièce	du contenant	par carton
1006249	742508	207 ml tuhe	6



# **DIESEL CAMIONS ET ÉQUIPEMENTS LOURDS**

Product	Part No.	Contenus nets	Pour les traitements de maintenance préventive	Pour les traitements des conditions préexistantes
Diesel Fuel Therapy	75202	887mL bouteille	473 litres	189 litres
Nettoyant d'injecteur	75203	3.785L bouteille	1,892 litres	757 litres
Diesel Fuel Therapy	75212	887mL bouteille	473 litres	189 liters
Nettoyant d'injecteur avec antigel	75213	3.785L bouteille	1,892 litres	757 litres
Antigel pour diesel	75221	354mL bouteille	473 litres	283 litres



# 1-Tank Power Renew™

# - Diesel - Nettoyage complet du système d'alimentation

Nettoyant concentré qui, en un seul plein, produit un TRAITEMENT CHOC puissant dans votre circuit de carburant encrassé. Combinant les meilleurs composés chimiques disponibles, ce nettoyant pour moteur diesel est le plus puissant sur le marché. Nettoie profondément les gommes qui encrassent les injecteurs, un problème fréquent dans les systèmes modernes d'aujourd'hui. 916 ml traite 473 litres.

Numéro de caisse			Taille du contenant	Unités par carton
1006406	75832	HD	916 ml bouteille	6
1006403	75816	Htilité	443 ml houteille	6



# Quick Flow™ Aide d'urgence Diesel-gelé

Reliquéfie le carburantgélifié en quelques minutes! Disperse totalement l'eau et diminue le point d'écoulement de 19°C. Prévient la gélification future car il contient un antigel. Agréé ULSD. Compatible avec les carburants biodiesel.

Numéro de caisse		Taille du contenant	Unités par carton	
1006409	75911	887 ml houteille	12	_



### Stabilisateur de carburant

La formule super-concentrée maintient le carburant frais jusqu'à un an. Stabilise le carburant en inhibant le développement de vernis, du peroxyde et des dépôts dans l'essence et le diesel durant l'entreposage.

Numéro		Taille	Unités	
de caisse	de pièce	du contenant	par carton	
1006388	75380	236 ml bouteille	12	



# REVÊTEMENTS

## **Revêtement/Protection anticorrosion** caoutchoutés

Fournit un écran sans bulle, flexible contre la moisissure, le sel et les débris de la route. Amortit le bruit extérieur de la route et ne craquera pas ni ne s'écaillera. Formule COV faible.



	Numéro	Taille	Unités
	de pièce	du contenant	par carton
1006300	75034*	453 g aérosol	12

### Zinc Mate™

Forme un revêtement résistant, flexible de 93% de zinc pur pour lutter contre la rouille et la corrosion. Fournit la protection de la galvanisation de trempage à chaud avec la commodité sur le lieu de travail. Laisse une finition grise sur les surface qui peut être peinte.

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006310	75054*	368 g aérosol	12



## PRODUITS POUR L'HIVER

# Ice-Off™ Aérosol dégivrant pour pare-brise

- Fait fondre la glace, la neige et le givre au contact
- Aucun danger pour la finition de l'automobile
- Dégivre les serrures gelées
- Efficace en cas de températures négatives



Numéro		Taille	Unités
de caisse		du contenant	par carton
1006378	75346	340 g aérosol	12

# Magic Oil™ Lubrifiant de serrures et dégivrant

CRC Magic Oil™ Lubrifiant de serrures et dégivrant lubrifie et dégivre les serrures en utilisant une formulation durable avec graphite. Maintient le fonctionnement en douceur des verrous. Šéchage rapide, formule non-salissante. Sécuritaire sur toutes les surfaces de métal. Vaporisateur 360° peut être utilisé de n'importe quelle position.

Numéro		Taille	Unités
de caisse		du contenant	par carton
1006232	74119	42.5 g aérosol	12



# Engine Stor™ Huile à brumiser

Protège tous les moteurs à combustion interne pendant l'entreposage saisonnier Adhère aux composants internes du moteur pour maintenir les pistons, les segments et les parois du cylindre sans corrosion. Protège les connexions électriques lors de l'utilisation et de l'entreposage. Ne contient pas de composants en silicone qui peuvent nuire aux sondes d'oxygène.

Numéro de caisse		Taille du contenant	Unités par cartor
1006296	75027*	368 g aérosol	12



## **NETTOYANTS MARINS**

# On & Off - Nettoyant pour coque et quille

Le nettoyant de coque no. 1 et la formule la plus puissante disponible. Fonctionne instantanément pour supprimer les taches les plus coriaces au niveau de la ligne de flottaison, les algues et les taches de balanes, la rouille et les taches des gaz d'échappement. Utiliser uniquement sur la fibre de verre. N'endommagera pas les enduits gélifiés. Peut être utilisé conjointement avec le pulvérisateur à réservoir en polyéthylène.

	Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton	
1006428 1006430 1006432	76204	946 ml bouteille 3.78 L bouteille 19 L seau	12 4 1	



# Nettoyant pour bateau gonflable

Nettoie efficacement le PVC, le vinyl, l'Hypalon, l'EVA, le nylon, le plastique, le néoprène et le polyuréthane. Aide à prévenir la corrosion du matériel métallique. Ne ternira pas les protections. Idéal pour le nettoyage des skis et des wakeboards. Biodégradable.

Numéro		Taille	Unités
de caisse		du contenant	par carton
1006441	76832	946 ml bouteille	12



# On & Off Gel - Nettoyant pour coque et quille

Une formule visqueuse unique adhère à la surface pour supprimer les lignes d'écume et les taches de rouille coriaces La couleur bleue vive permet de voir facilement où le produit a été appliqué. Peindre au pinceau ou au rouleau sur la surface en fibre de verre et rincer. Odeur agréable.

Numéro de caisse		Taille du contenant	Unités par carton	
1006438	76532	946 ml bouteille	12	



# **Nettoyant pour vitres**

Nettoie et met en valeur le verre, les miroirs, le plastique, les matières acryliques et plus sans laisser de pellicule ou de stries. Ne contient pas d'abrasifs rêches. Excellent pour une utilisation marine, automobile, domestique et industrielle. Aide aussi à retirer les étiquettes et les autocollants du métal et des surfaces vitrées. Biodégradable.

	Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton	
1006424	76100	510 g aérosol	12	



# Aluminex™ nettoie & lustre Nettoyant & lustrant pour aluminium

Formule double action spécialement conçue pour nettoyer instantanément et lustrer les coques en aluminium avec Safe Acid Technology  $^{\text{TM}}$ . Meilleurs résultats obtenus sur les surfaces avec une oxydationfaible à moyenne. Sûr sur l'aluminium anodisé et peint.

Numéro de caisse			Unités par carton	
1006436	76332	946 ml bouteille	12	



# Clean-R-Carb® Nettoyant de carburateur & volet de départ

Pénètre rapidement pour éliminer la saleté, les dépôts, le carbone et les dépôts de vernis. Maximise les performances. Nettoie les carburateurs, les volets d'air automatiques, réchauffeurs et soupapes en PCV. Formule COV faible. Sonde d'oxygène sûre.

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006420	76064*	340 g aérosol	12



# Salt Terminator® Lavage de moteur et inhibiteur de corrosion

Nettoie et protège tout ce qui est exposé au sel (eau salée, air salin, sel de voirie). Dissout le sel et laisse un film protecteur qui inhibera la corrosion. Un mélangeur est inclut avec le produit 76320; le mélanger s'attache au tuyau d'arrosage.

Numéro de caisse	Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par cartor
1006434	76320	946 ml bouteille avec mélanger	6
1006426	76128	3.78 L bouteille	6



## **ADDITIFS POUR CARBURANT MARIN**

# **LUBRIFIANTS MARIN**

# PhaseGuard4™ Stor & Go™ Le stabilisateur et traitement d'essence à l'éthanol

Protège tous les moteurs 2 et 4 temps à essence des effets nuisibles de l'éthanol. Aide à prévenir la séparation de phase, protège contre la corrosion, nettoie le système complet de carburant, stabilise le carburant et restaure la puissance Efficace aussi bien avec les carburants E10 à E85. 30 mL traite 38 L pour une protection pendant la saison, 30 mL traite 19 L pendant l'entreposage. Stabilise le carburant pendant plus de 24 mois.



Numéro de caisse	Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton
1006233	74142	474 ml bouteille	12
1006352	75141	236 ml bouteille	12



# 6-56™ Lubrifiant marin à usages multiples

Le film transparent fin lubrifie et protège contre l'usure et la corrosion d'eau de mer. Chasse l'humidité pour aider les moteurs humides à démarrer. Desserre les pièces oxydées. Ne contient pas de composants en silicone qui peuvent nuire aux sondes d'oxygène.



Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006411	76007	311 g aérosol	12

# Stabilisateur de carburant

Maitient le carburant frais durant l'entreposage saisonnier et fournit des performances optimales toute l'année. Protège contre la corrosion et aide à réduire l'impact de l'essence mélangée à l'éthanol. 30 mL traite 19 L.

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006416	76062	236 ml bouteille	12



**Taille** 

Hermétique à l'air salin et à l'humidité pour prévenir la corrosion. Ne se fissera pas ni ne craquera. Le revêtement à l'ambre flexible offre une protection à long terme des pièces métalliques, connexions électriques, pièces du moteur, fixations, tringleries de direction et d'accélérateur. Ne contient pas de composants en silicone qui peuvent nuire aux sondes d'oxygène.



Offre des performances améliorés pour les utilisateurs professionnels. Empêche les dépôts, le vernis et la corrosion de s'accumuler dans le carburant entreposé. Maintient le carburant frais pendant toute la saison d'entreposage. Pour les moteurs 2 et 4 temps.

Stor-X™ Stabilisateur de carburant de

qualité commerciale

Numéro Unités Numéro de caisse de pièce du contenant par carton 1006418 76063 236 ml bouteille 12



# Engine Stor™ Huile à brumiser

Numéro

de pièce

76026\*

Numéro

de caisse

1006414

Protège les moteurs marins et tous les moteurs à combustion interne pendant l'entreposage saisonnier. Adhère aux composants internes du moteur pour maintenir les pistons, les segments et les parois du cylindre sans corrosion. Protège les connexions électriques lors de l'utilisation et de l'entreposage. Ne contient pas de composants en silicone qui peuvent nuire aux sondes d'oxygène.

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par cartor
1006422	76068	368 g aérosol	12





# BenchtopPRO®

# S'attaque aux tâches de nettoyage de pièces les plus coriaces. Nettoyer, fermer et ranger

Le BenchtopPRO<sup>MD</sup> est le premier bassin de nettoyage du genre conçu pour les garages résidentiels et les petits ateliers de réparation. PORTABLE et RANGEABLE.

Le BenchtopPRO<sup>™</sup> est un bassin de nettoyage autonome par bioremédiation à base d'eau. Il est aussi efficace que les nettoyants au solvant, mais n'exige pas d'éliminer les déchets dangereux par la suite.

### NON-TOXIQUE • AUTO NETTOYAGE • SOLIDE • ENTREPOSABLE

- Conçu pour nettoyer sans produits chimiques dangereux. Non toxique. Ininflammable.
- La solution dégraissante se nettoie continuellement. Ainsi, lorsque vous êtes prêt à nettoyer les pièces, le liquide est déjà propre et prêt à être utilisé.
- Fait de matériaux solides et durables pour une durabilité et une fiabilité accrues.
- La conception unique du système de lavage autonome rend son rangement facile et permet d'éviter de vider la solution nettoyante à chaque utilisation.

# APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES ET PROFESSIONNELLES

- Réparations de petits moteurs
   Équipements domestiques
- Tondeuses, scies à chaîne et équipements d'extérieur
   Entretien et réparations de véhicules, de motocyclettes et de sports motorisés
- Entretien de motoneiges
   Réparation de vélos nautiques
   Plusieurs autres applications!
- Entretien d'appareils



La bioremédiation transforme de nombreux types de déchets dangereux en sous-produits non dangereux de façon sécuritaire et écologique à l'aide de puissants microbes naturels. Les nettoyants de pièces par bioremédiation sont sécuritaires pour les humains et pour l'environnement. La technologie de bioremédiation de BenchtopPRO<sup>MD</sup> décompose les graisses, les huiles et les contaminants à base de carbone en les convertissant en sous-produits de dioxyde de carbone et d'eau. Les microbes font partie intégrante du processus de bioremédiation. Ajoutez 1 MicroPRO Pack<sup>MD</sup> tous les 30 jours.





# BISSON WITH THE PROPERTY OF TH



# L'ENSEMBLE BenchtopPROMD

(1) BenchtopPRO® Bassin de nettoyage par bioremédiation avec ensemble de brosse et de tuyau de 122 cm (48 po)

Unité : 72.08 x 43.81 x 32.08 cm (28.38" x 17.25" x 12.63") Intérieures du bassin : 29.21 x 50.8 cm (11.5" x 20") Plateau (couvercle) : 42.41 x 62.99 cm (16.7" x 24.8") Poids : 13.6 kg (30 lbs)

(1) Solution dégraissante BT5 - Concentré 3,78 L bouteille Dégraissant à base d'eau qui nettoie les pièces sales. Diluer

avec 2 x 3,78 L d'eau potable. Inscrit NSF A1.

(1) MicroPRO Pack<sup>MD</sup> (4pack)

Contient des microbes qui décomposent les contaminants des pièces sales pour garder la solution dégraissante propre. Ajoutez 1 MicroPRO Pack™ tous les 30 jours.

Guide d'utilisation Garantie de 2 ans

Numéro de caisse: 1000872

Solution dégraissante BT5 - Formule Prêt à l'usage Numéro de caisse : 1750987 Numéro d'article : 1000447

Dégraissant à base d'eau qui nettoie les pièces sales. Pour usage exclusive dans le BenchtopPRO<sup>MD</sup>. Ne pas diluer. Inscrit NSF A1.

3.78 L bouteille 6 par caisse

Le MicroPRO Pack® (4pack)

Numéro de Caisse: 1751154 Numéro d'article: 1000495

Taille: (1) 4-pack (14.7 ml par unité = 58.8 ml par 4-pack)

36 x 4-Packs par caisse



par **BIO**RESTÁURATION

# LE SYSTÈME DE NETTOYAGE DE PIÈCES PAR BIORESTAURATION SMARTWASHER® EST NON SEULEMENT AUTONETTOYANT, IL EST ÉGALEMENT INOFFENSIF.

Incontestablement en tête dans l'industrie du nettoyage des pièces et fabriqués aux États-Unis, les systèmes brevetés SmartWasher® sont la solution par excellence pour le nettoyage des pièces.

Les systèmes SmartWasher® utilisent un procédé naturel appelé biorestauration pour dégrader les contaminants et les éliminer de la solution nettoyante, qui peut alors être réutilisée. La solution nettoyante n'a plus besoin d'être remplacée, ce qui élimine du même coup le gaspillage.

Les systèmes brevetés réunissent trois composants essentiels : le nettoyeur de pièces SmartWasher®, la solution dégraissante puissante à base d'eau appelée OzzyJuice®, et le filtre à particules imprégné de microbes appellé OzzyMat™. Réunis ensemble, ces trois produits remarquables ne se contentent pas de former le système SmartWasher®, ils forment également un nettoyeur de pièces tout simplement incroyable.



Element chauffant



SW-23 BASSIN MOBILE POUR PIÈCES

ET FREINS 14161 1004858 Dimensions hors tout: 43" x 27" x 42" Dimensions du bassin: 27" x 23" x 8"



SW-28 BASSIN POUR PIÈCES SUPERSINK 14144 1004851

Dimensions hors tout: 47" x 38" x 42' Dimensions du bassin: 41" x 26" x 8"



SW-37 BASSIN MOBILE POUR PIÈCES LOURDES 14162 1004859 Dimensions hors tout: 48" x 35" x 45"

Dimensions du bassin: 33" x 27" x 8"



SW-25 BASSIN POUR PIÈCES **SIGNATURE** 14145 1004852

Dimensions hors tout: 35.5" x 26.5" x 40" Dimensions du bassin: 27" x 17.5" x 8.5"



SW-28XE BASSIN POUR PIÈCES SUPERSINK XE 14710 1005003

Dimensions hors tout: 47" x 38" x 42' Dimensions du bassin: 41" x 26" x 8"



Système de nettoyage de pièces par **BIO**RESTAURATION

# **OZZYJUICE®**


OzzyJuice® est une solution dégraissante puissante à base aqueuse, qui est à la fois à pH neutre, non irritante, ininflammable et non toxique. Dotées d'un pouvoir nettoyant élevé, les solutions OzzyJuice® offrent un rendement comparable ou supérieur à celui des solvants, sans les risques auxquels ils sont associés.

Inscrit NSF A1.



# I 'O77YMAT<sup>TM</sup>

Ces filtres jetables et faciles à remplacer sont imprégnés de microbes et emprisonnent les particules aussi petites que 50 micromètres. Dès qu'ils entrent en contact avec la





Numéro	Numéro	Déscription	Taille	Unités	Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce		du contenant	par carton	de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1004855	14156	SW-1 Solution de dégraissage	19 L seau	1	1004843	14124	FL-4 Filtre multi-couches	6 filtres
1005005	14720	SW-3 Qualité camions	19 L seau	1	1004854	14149	FL-3 Filtre à couche unique	6 filtres
1004857	14159	SW-LF Peu moussante	19 L seau	1			•	
1004853	14148	SW-4 Puissante	19 L seau	1				
1004856	14158	SW-6 Métaux spéciaux	19 L seau	1				
1005006	14721	SW-7 Freins/Pièces	19 L seau	1				
1005007	14722	SW-8 Avions et Armes	19 L seau	1				
1751304	1751345	SW-X1 Haute performance	19 L seau	1 <i>Nouveau</i>				

Les Solutions OzzyJuice® sont aussi disponibles en baril 208L



# OZZYBOOSTER™

## Activateur microbien

Il s'agit d'un activateur de vie microbienne qui sert à rehausser ou stimuler l'activité microbienne dans le système SmartWasher®; il accroît le densité des microbes Ozzy® contenus dans la solution OzzyJuice®. Quand une machine est surutilisée, il peut y avoir besoin d'un rehaussement de microbes afin d'aider à contrer la charge au niveau de la solution.

	Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton	
1004849	14131	250 ml bouteille	6	

Clé de remplacement disponible. Cette clé est utilisée pour le contenant du OzzyJuice®.

# de pièce 14485



# **COUVRES BASSIN**

Tissu solide qui résistera aux environnements d'ateliers et indutriels pour garder la poussière et saleté hors du bassin Smartwasher<sup>®</sup>.

- La solution OzzyJuice® reste propre et efficace
- Élimine la saleté et autres particules
- Abaisse l'évaporation du OzzyJuice®

Numéro de Pièce	Description	
14889 (1005152)	Couvre pour SW-23 Bassin mobile pour pièces et freins – correspond au 14161	
14890 (1005153)	Couvre pour SW-25 & SW-25C Bassin pour pièces Signature – correspond aux 14145 & 14711	
14891 (1005154)	Couvre pour SW-28 Bassin pour pièces SuperSink – correspond au 14144	
14892 (1005155)	Couvre pour SW28-XE Bassin pour pièces SuperSink XE – correspond au 14710	
14893 (1005156)	Couvre pour SW-37 Bassin mobile pour pièces lourdes – correspond au 14162	



Système de nettoyage de pièces par **BIO**RESTAURATION

# **ENSEMBLE POUR SMARTWASHER®**

Chaque Smartwasher® peut être commandé en ensemble de départ complet. Chaque ensemble comprend la solution de nettoyage et le filtre nécessaire pour démarrer rapidement le système. Vous choississez la solution basé sur vos besoins de nettoyage et le modèle Smartwasher®. Les ensembles SW-23 sont livrés avec 3 seaux de solution et 1 OzzyMat™. Tous les autres ensembles incluent 5 seaux de solution et 1 OzzyMat™.

SW-37	Ensemble - Pièces lourdes
14767	SW-137 Ensemble pour pièces lourdes
(1005041)	1 SW-37 unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14768	SW-337 Ensemble pour pièces lourdes
(1005042)	1 SW-37 unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14741	SW-437 Ensemble pour pièces lourdes
(1005016)	1 SW-37 unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14769	SW-637 Ensemble pour pièces lourdes
(1005043)	1 SW-37 unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre
14742	SW-737 Ensemble pour pièces lourdes
(1005017)	1 SW-37 unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14770	SW-837 Ensemble pour pièces lourdes
(1005044)	1 SW-37 unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre
1751314	SW-X137 Ensemble pour pièces lourdes
<i>Nouveau</i>	1 SW-37 unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

SW-23	Ensemble - Mobile pour pièces/freins
14746	SW-123 Ensemble pour mobile pour pièces/freins
(1005020)	1 SW-23 unité + 3 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14744	SW-323 Ensemble pour mobile pour pièces/freins
(1005019)	1 SW-23 unité + 3 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14740	SW-423 Ensemble pour mobile pour pièces/freins
(1005015)	1 SW-23 unité + 3 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14747	SW-623 Ensemble pour mobile pour pièces/freins
(1005021)	1 SW-23 unité+ 3 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filter
14743	SW-723 Ensemble pour mobile pour pièces/freins
(1005018)	1 SW-23 unité + 3 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14748	SW-823 Ensemble pour mobile pour pièces/freins
(1005022)	1 SW-23 unité + 3 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre
1751310	SW-X123 Ensemble pour mobile pour pièces/freins
<i>Nouveau</i>	1 SW-23 unité + 3 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

Nouveau	1 SW-23 unité + 3 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre
SW-28	Ensemble - Pièces SuperSink
14755	SW-128 Ensemble pour pièces SuperSink
(1005029)	1 SW-28 unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14756	SW-328 Ensemble pour pièces SuperSink
(1005030)	1 SW-28 unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14757	SW-428 Ensemble pour pièces SuperSink
(1005031)	1 SW-28 unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14758	SW-628 Ensemble pour pièces SuperSink
(1005032)	1 SW-28 unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre
14759	SW-728 Ensemble pour pièces SuperSink
(1005033)	1 SW-28 unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14760	SW-828 Ensemble pour pièces SuperSink
(1005034)	1 SW-28 unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre
1751312	SW-X128 Ensemble pour pièces SuperSink
<i>Nouveau</i>	1 SW-28 unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre


que pidement odèle		
T	CHEMICE 28	
	CRC SmarlWasher	
Ozzybuće O		

14749	SW-125 Ensemble pour pièces Signature
(1005023)	1 SW-25 unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14750	SW-325 Ensemble pour pièces Signature
(1005024)	1 SW-25 unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14751	SW-425 Ensemble pour pièces Signature
(1005025)	1 SW-25 unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14752	SW-625 Ensemble pour pièces Signature
(1005026)	1 SW-25 unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre
14753	SW-725 Ensemble pour pièces Signature
(1005027)	1 SW-25 unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14754	SW-825 Ensemble pour pièces Signature
(1005028)	1 SW-25 unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre
1751311	SW-X125 Ensemble pour pièces Signature
<i>Nouveau</i>	1 SW-25 unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre
	(1005023) 14750 (1005024) 14751 (1005025) 14752 (1005026) 14753 (1005027) 14754 (1005028) 1751311

SW-25 Ensemble - Pièces Signature

SW-28X	(E Ensemble - Pieces SuperSink XE
14761	SW-128XE Ensemble pour pièces SuperSink XE
(1005035)	1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14762	SW-328XE Ensemble pour pièces SuperSink XE
(1005036)	1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14763	SW-428XE Ensemble pour pièces SuperSink XE
(1005037)	1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14764	SW-628XE Ensemble pour pièces SuperSink XE
(1005038)	1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre
14765	SW-728XE Ensemble pour pièces SuperSink XE
(1005039)	1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14766	SW-828XE Ensemble pour pièces SuperSink XE
(1005040)	1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre
1751313	SW-X128XE Ensemble pour pièces SuperSink XE
<i>Nouveau</i>	1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

# **CHERCHEZ-VOUS UN NETTOYANT DE PRÉCISION?**

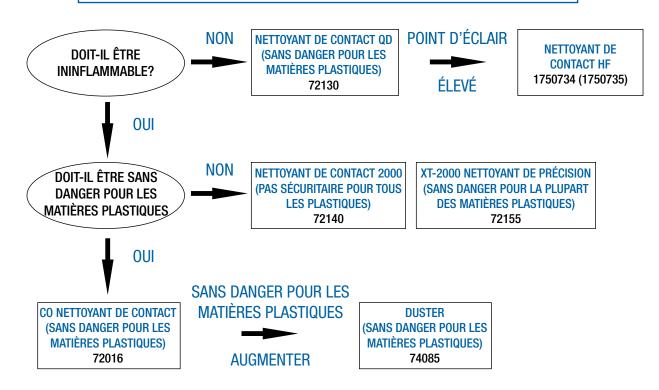

Produit	Welene	toyart Contention Count	es prouditésent es grozone Point d'	e Recklit Temps	de séchage Rigidié	e dielectrique vot	iger pour les lues Conter	n Con all se	resoll Restoyant MBI
Nettoyant de Contact CO®	HFC	Aucun	Aucun	Rapide	27,600	Oui	Exempté	<10	
Nettoyant de Contact 2000™	HFC/ COzol®	Aucun	Aucun	Rapide	30,800	Peut endommager certains plastiques	730	45	
XT-2000™ Nettoyant de Précision	HFC/ COzol®	Aucun	Aucun	Rapide	30,200	Sans danger pour la plupart des plastiques	324	24	
Nettoyant de Contact QD™	Distillat de pétrole/Alcool	Aucun	<-18° C TCC	Rapide	22,600 (bulk) 36,700 (aerosol)	Oui	669 (vrac) 629 (aerosol)	27	
Duster Système d'Époussetage Aérosol	HFC	Aucun	Aucun	Rapide	ND	Oui	Exempté	<10	ì
Aérosol Refroidissement	HFC	Aucun	Aucun	Rapide	ND	Oui	Exempté	ND	ì
Nettoyant de Contact HF	Distillat de pétrole	Aucun	96° C PMCC	Lent	45,700	Sans danger pour la plupart des plastiques		25	

ODC = Ozone Depleting Compounds; TCC = Tag Closed Cup; PMCC = Pensky Martens Closed Cup; NA = Not Applicable; ND = Not Determined

# **NETTOYANTS DE PRÉCISION INDUSTRIEL**

# **Nettoyant de Contact CO®**

La formule technologiquement avancée du nettoyant de contact CO ne contient pas de COV ni aucune substance appauvrissant la couche d'ozone. L'utilisation régulière du nettovant de contact CO aide à prévenir les défaillances électriques, améliore la performance et prolonge la durée de vie de l'équipement en dissolvant et en rinçant les contaminants.



- Ininflammable
- Sans danger pour les matières plastiques
- S'évapore rapidement et ne laisse aucun résidu
- Sans chlore, ne tache pas et n'est pas corrosif
- Rigidité diélectrique élevée de 27 600 volts
- Ne contient aucun COV
- Ne contient aucune substance chimique de Classe I ou Classe II appauvrissant la couche d'ozone

### Inscrit NSF K2

Numéro			Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006113	72016	396 g aérosol	12



Un nettovant de précision composé d'un mélange de distillat de pétrole et d'alcool et destiné au nettoyage des appareils électroniques sensibles. QD s'évapore rapidement, ne laissant aucun résidu. Il ne contient aucune substance chimique de Classe I ou Classe II appauvrissant la couche d'ozone.



- Sans danger pour les matières plastiques
- Élimine efficacement la saleté et autres contaminants des composants électroniques
- Idéal lorsque des solvants à point d'éclair plus faible peuvent être utilisés

# Inscrit NSF K2

	Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton
1006129	72130*	311 g aérosol	12
1006131	72131*	19 L seau	1
1750737	1750737	208 L baril	1

### Nettoyant de précision 2000<sup>™</sup>

Un nettoyant de précision tout usage agressif qui élimine efficacement la saleté, les huiles légères et autres contaminants. Il s'évapore rapidement, ne laisse aucun résidu, n'a pas de point d'éclair ni de point d'inflammabilité.

- Ne contient aucune substance chimique de Classe I ou Classe II appauvrissant la couche d'ozone
- Nettoyage rapide pour éliminer la saleté, les huiles légères et autres contaminants
- N'est pas conducteur ni corrosif
- Testé sur les matières plastiques
- Rigidité diélectrique élevée de 30 800 volts Inscrit NSF K2

Numéro		Taille	Unités
de caisse		du contenant	par carton
1006132	72140	368 g aérosol	12

# **Nettoyant de Contact HF** Nouveau

Nettoyant de précision à base de distillat de pétrole offrant la sécurité d'un point d'éclair élevé sans laisser de résidus. Peut être employé sur la plupart des plastiques. Le Nettoyant de contact HF ne contient aucun produit chimique appauvrissant la couche d'ozone de catégories I ou II.

- Ne laisse aucun résidu
- Sans danger pour la plupart des matières plastiques

### Inscrit NSF K2

	Numéro	Taille	Unités
	de pièce	du contenant	par cartor
1750734	1750735	311 g aérosol	12

### Nettoyant de précision XT-2000™

Un nettoyant de précision ininflammable à odeur légère et évaporation rapide destiné à être utilisé avec des produits électriques ou industriels. Élimine efficacement la saleté, les huiles légères et autres contaminants des équipements électriques.



- S'évapore rapidement et ne laisse aucun résidu
- Chimiquement stable, il n'est pas conducteur ni corrosif
- Sans danger pour la plupart des matières plastiques

# Inscrit NSF K2

	Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton
1006134	72155	340 g aérosol	12

### Aérosol de refroidissement

Système de refroidissement par pulvérisation qui givre instantanément les surfaces jusqu'à -60°C. L'aérosol de refroidissement permet également de localiser les composants thermiques intermittents, les défaillances et les courtscircuits.



- Ininflammable
- Sans danger pour les matières plastiques
- Sèche instantanément, ne laissant aucun résidu
- Non corrosif
- Ne contient aucune substance chimique de Classe I ou Classe II appauvrissant la couche d'ozone

Numéro de caisse		Taille du contenant	Unit par cart	
1006226	74086	284 g aérosol à	gâchette	12

# Duster Système d'époussetage aérosol


Élimine la saleté et la poussière de n'importe quelle surface sans endommager les composants sensibles ou la finition. Le produit est puissamment expulsé afin d'éliminer les débris incrustés. Le tube d'extension peut être utilisé pour une application plus précise.

- Ininflammable
- Sans danger pour les matières plastiques
- Sans résidu
- Non-corrosif

### Inscrit NSF K2


Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par cartor
1006224	74085	227 g aérosol	12







# **CHERCHEZ-VOUS EN DÉGRAISSANT PROFESSIONNEL?**

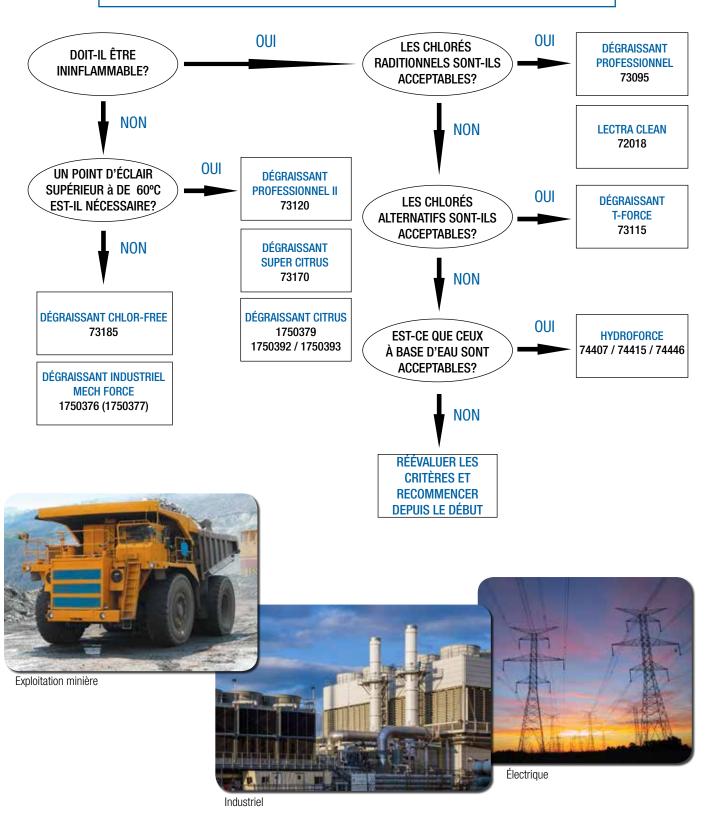

# **DÉGRAISSANTS PROFESSIONNELS**

# Lectra-Clean® Dégraissant professionnel pour pièces électriques

Élimine rapidement et efficacement la graisse, l'huile, le goudron, la saleté, la crasse, la corrosion, la boue et toute autre substance difficile à éliminer afin d'augmenter l'efficacité des moteurs et de l'équipement électriques. Il convient de faire attention lorsqu'il est utilisé sur des matières plastiques.

- Aucun point d'éclair ni point d'inflammabilité
- Rigidité diélectrique élevée de 50 500 volts
- Non corrosif, non conducteur et non salissant
- Ne contient aucune substance chimique de Classe I ou Classe II appauvrissant la couche d'ozone
- Évaporation rapide, ne laisse aucun résidu

### Inscrit NSF K2

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006115	72018	538 g aérosol	12

# Lectra-Clean® II Dégraissant professionnel sans chlore

Une excellente alternative pour le nettoyage des moteurs et du matériel électriques lorsque les solvants chlorés ne sont pas envisageables. Élimine efficacement les saletés et nettoie les surfaces sans accumulation de résidus. Utiliser avec prudence sur les matières plastiques.

- Point d'éclair élevé : 82°C
- Évaporation contrôlée
- San's chlore, non conducteur et non corrosif
- Rigidité diélectrique élevée de 42 100 volts
- Composant à faible odeur, contrairement aux produits à base d'agrumes
- Ne contient aucune substance chimique de Classe I ou Classe II appauvrissant la couche d'ozone
- Formule sans COV
- Séchage lent

### Inscrit NŠF K2

Numéro	Numéro	Taille	Unités		
de caisse	de pièce	du contenant	par carton		
1006127	72120	425 g aérosol	12		

## Dégraissant pour gros travaux

Élimine efficacement et rapidement la graisse, l'huile, le goudron, la saleté, la crasse, la corrosion, la boue et autres substances difficiles à éliminer afin d'augmenter l'efficacité de l'équipement. Le dégraissant professionnel offre un dégraissage rapide et efficace et une évaporation rapide et sans résidu. Utiliser avec prudence sur les matières plastiques

- Aucun point d'éclair ou point d'inflammabilité
- Non corrosif, non salissant et non conducteur
- Rigidité diélectrique élevée de 36 800 volts
- Pouvoir nettoyant élevé de 117 KB
- Ne contient aucune substance chimique de Classe I ou Classe II appauvrissant la couche d'ozone

### Inscrit NSF K1

Numéro	Numéro	Taille	Unités		
de caisse	de pièce	du contenant	par carton		
1006173	73095	538 g aérosol	12		



# T-Force™ Dégraissant

Utilise une technologie révolutionnaire qui combine la puissance d'un dégraissant industriel hautement performant et un niveau réduit de COV. Le dégraissant T-FORCE est non conducteur, non corrosif, non salissant et sans point d'éclair ni point d'inflammabilité. Il dissout rapidement la graisse, l'huile et la boue afin d'augmenter l'efficacité de l'équipement mécanique. Le dégraissant T-FORCE s'évapore rapidement, ne laisse aucun résidu et possède un bon profil de santé et de sécurité.

- Formule révolutionnaire ne contient aucun TCE, Perc ou nPR
- Formule avec moins de COV
- Aucun point d'éclair ni de point d'inflammabilité
- Non corrosif, ne tache pas et n'est pas conducteur
- Rigidité diélectrique élevée de 39 000 volts
- Ne contient aucune substance chimique de Classe I ou Classe II appauvrissant la couche d'ozone
- 97 KB

# Inscrit NSF K1

Numéro	Numéro	Taille	Unités		
de caisse	de pièce	du contenant	par carton		
1006177	73115	510 g aérosol	12		

# Dégraissant pour gros travaux II

Une excellente alternative pour les situations de nettoyage dans lesquelles l'usage de solvants chlorés n'est pas envisageable. Le dégraissant professionnel II élimine efficacement les saletés et nettoie les surfaces sans accumulation de résidus. Utiliser avec prudence sur les matières plastiques.



- Non corrosif et non conducteur
- Rigidité diélectrique élevée de 42 100 volts
- Composant à faible odeur, contrairement aux produits à base d'agrumes
- Ne contient aucune substance chimique de Classe I ou Classe II appauvrissant la couche d'ozone
- 75 KB
- Séchage lent

# Inscrit NŠF K1 & K2

Numéro Numéro de caisse de pièco		Taille du contenant	Unités par cartor
1006179	73120	425 g aérosol	12





# **DÉGRAISSANTS PROFESSIONNELS**

# Chlor-Free™ Dégraissant sans chlore

Solvant dégraissant professionnel novateur sans chlore qui élimine l'huile, la graisse et autres contaminants. Excellent lorsque les délais sont courts et lorsque des solvants à point d'éclair faible peuvent être utilisés. Utiliser avec prudence sur les matières plastiques.

- Séchage rapide pour minimiser le temps d'attente
- Ne laisse aucun résidu
- Non conducteur, non corrosif et non salissant
- Pénètre rapidement pour éliminer l'huile, la graisse et autres contaminants

### Inscrit NSF K2

Numéro Numér		Taille	Unités
de caisse de pièc		du contenant	par carton
1006185	73185*	396 g aérosol	12

# Super Citrus™ Dégraissant

Un dégraissant exceptionnel professionnel, extrêmement efficace pour dissoudre et éliminer les graisses, les huiles, les lubrifiants et les contaminants sans avoir à rincer et sans laisser le moindre résidu. Utiliser avec prudence sur les matières plastiques et la peinture.

- Dégraissant constitué d'un mélange de D-Limonène et de pétrole
- Évaporation modérée, ne laisse aucun résidu
- Non corrosif, non abrasif et non salissant
- Parfum d'agrumes agréable
- Rigidité diélectrique élevée de 35 000 volts

### Inscrit NSF C1

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006183	73170	425 g aérosol	12

## Dégraissant Citrus Nouveau

Spécialement formulé et conçu pour les travaux de nettoyage particulièrement difficiles en milieux industriels.

- Dissout la graisse, l'huile, l'encre et les salissures
- Sécuritaire pour la plupart des plastiques
- S'essuie facilement et ne laisse aucun résidu
- Odeur agréable

Inscrit NSF C1

Numéro de caisse	Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton
1750379	1750381	3.78 L bouteille	4
1750392	1750392	19 L seau	1
1750393	1750393	208 L baril	1



# Super Dégraissant Plus Nouveau

Sans chlore, non conducteur, non corrosif, non salissant et sans point d'éclair. Puissance de nettoyage élevée, dissout rapidement la graisse, l'huile et les boues pour optimiser l'efficacité de fonctionnement de l'équipement mécanique. S'évapore rapidement et ne laisse aucun résidu.

- Aucun point d'éclair ou point d'inflammabilité
- Non corrosif
- S'évapore rapidement
- Ne laisse aucun résidu

### Inscrit NSF K1

Numéro	Numéro	Taille	Unités		
de caisse	de pièce	du contenant	par carton		
1750405	1750406	481 g aérosol	12		



# Mech Force™ Dégraissant industriel Nouveau

Ce puissant dégraissant innovateur sans solvant chloré élimine l'huile, la graisse et autres contaminants. Ce solvant à évaporation rapide est un excellent produit à utiliser là où les durées d'immobilisation sont critiques et où l'utilisation de produits à faible point d'éclair est permise. Valeur limite d'exposition permise élevée.

- Ş'évapore rapidement
- Élimine l'huile, la graisse et autres contaminants
- Valeur limite d'exposition permise élevée

### Inscrit NSF K1

oper Citrus

Numéro Numéro		Taille	Unités
de caisse de pièce		du contenant	par carton
1750376	1750377	396 g aérosol	12



### **Dégraissant pour aviation**

Un dégraissant à base de solvants halogénés qui est chimiquement stable et extrêmement efficace pour des nettoyages professionnels. Son action est rapide, il est ininflammable et s'évapore rapidement sans laisser le moindre résidu.

- Ininflammable
- Enlève efficacement les composés inhibiteurs de corrosion
- Élimine l'accumulation de carbone
- Rigidité diélectrique élevée de 26 800 volts
- Néttoie et prépare les surfaces de métal pour la peinture et le collage
- Conforme aux exigences de performance de Boeing D6-17487 et Douglas CSD-1, Catégorie II avec l'exception de la fissuration de l'acrylique

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006107	70000	510 a aérosol	12



# TYME™ 1 Nettoyant à froid pour pièces *Nouveau*

Nettoyant liquide à deux phases pour pièces, à rincer à l'eau, pour cuve de nettoyage à froid. Élimine rapidement la calamine, le vernis et la graisse sur l'aluminium et autres métaux. Non corrosif et ininflammable.

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1750565	1750566	3 78 L houteille	4



DÉGRAISSANTS PROFESSIONNELS  Produit  Produit  Produit  Profession										
		arit	Retayant (48) Point d'			age	rique (Vol)	,	<i>1</i> 1.	nari
	Type de nett	'io,	nettoya di	eclair	s de sél	ihage Rigidité	dielectr	.م	'm CON ON	Taille du contenant
Produit	We	Ponns	Point	Tem	?	Rigio.	Odem	Conto		Taille
Dégraissant professionnel	Chloré	117	Aucun	Rapide		6,800	Puissant	677 695		
Super Citrus™	d-Limonene et distillate de pétrole	54	43° C TCC	Rapide	28	8,400	Agrumes	176.3		
Dégraissant Citrus	d-Limonene et distillate de pétrole	54	38º C	Lent	3	5,000	Agrumes			
Super Dégraissant Plus	HFC	100	Aucun	N/A	1	7,000	Solvant	703		
Mech Force Dégraissant Industriel	Sans chloré	>200	<17.8° C	Rapide	6	6,600	Solvant			
T-Force™	HFC/COzol®	97	Aucun	Rapide	3:	3,300	Faiblement éthéré	541.0		
Dégraissant professionnel II	Distillate de pétrole/Ether de glycol	75	82° C PMCC	Lent	4:	2,100	Faible	0		
Dégraissant Chlor-Free™	Mélange de solvants biologiques	106	-18° C TCC	Rapide	20	0,800	Solvant mild	736 767		
Lectra Clean®	Chloré	95	Aucun	Rapide	50	0,500	Puissant	0	1	
Gasket Kleen™	Solvants biologiques	136	13° C TCC	Rapide		ND	Solvant parfumé	352.4		
Lectra Clean® II	Distillate de pétrole/Ether de glycol	75	82° C PMCC	Lent	4:	2,100	Faible	0	1	
Détachant pour graffiti	Solvants biologiques	138	13° C PMCC	Rapide		ND	Solvant parfumé	352.4		
Dégraissant pour aviation	Bromure de n-propyle	125	Aucun	Rapide	20	6,800	Puissant	1265		
TCC = Tag Closed Cup; PMCC = Pen	•		ole; KB = Kauri Buta							gant
	6,8	ont			2'6	clair	radable			u conten
Produit	We'th	Ma	pH	<	oint d'é	Big	degradable	deur	Taille	du contenent
HydroForce® Dégraissant Industri	Alcali	n nt de	13.1 (vrac)		cun	No		éable	1	
HydroForce® Dégraissant Multi-Usa	H <sub>2</sub> 0 Iges Agent de s	urface	9.5 (vrac	Αι	cun	0u	i Agré	éable	11	
Nettoyant multi-usag HydroForce® Zéro C	OV Agent de s	urface	10.25	Αι	cun	Ou	i Mo	yen	1	
Nettoyants Pour Vitres Surfaces HydroForce			8.5 to 10.5	5 Au	cun	Ou	i Amm	ioniac	1	
Dégraissant Citrus H HydroForce®	Emulsio solvant dar		10	Αι	cun	Ou	i Cit	rus		
Produit de nettoyage et lustrage pour acier inoxyo			10.5	Αι	cun	No	n Léger	pétrole	1	
Nettoyants Pour Vitro	H <sub>2</sub> 0 Agent de s	surface	9.7	Αι	cun	0u	i Amm	ioniac		

# **NETTOYANTS AQUEUX**

## Dégraissant industriel HydroForce®

Un dégraissant aqueux avant l'efficacité puissante d'un solvant. Il commence instantanément à attaquer et à déloger les gros dépôts de graisse, d'huile et de saleté. III présente une capacité d'étalement unique qui couvre quatre fois plus de surface que les produits concurrents. Parfait pour les installations recherchant une alternative aux solvants traditionnels.

- Pour un dégraissage digne d'un solvant
- Ininflammable
- Sans danger pour la plupart des matières plastiques
- Concentré, non abrasif
- Peu mousseux parfait pour les nettoyeurs haute pression portatifs et les bacs de dégraissage à haute
- Utiliser avec prudence sur les métaux mous et les surfaces peintes

### Inscrit NSF C1

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006263	74415	946 ml pompe	12



# **HydroForce® Zéro COV Nettovant multi-usages**

HydroForce® Zéro COV offre une conformité maximale aux règlements sans compromettre sa performance. Il est assez puissant pour attaquer et éliminer la saleté, la poussière et les dépôts de crasse. Formule au pH modérée, sa biodégradabilité rapide et son contenu sans COV le rendent polyvalent et suffisamment sécuritaire pour être utilisé de façon journalière dans toutes vos tâches de nettovage. Formulé avec un polymère qui empêche la saleté et les huiles graisseuses de retourner sur les surfaces.

- Formule sans COV
- Ininflammable, biodégradable, aucun danger pour les matières plastiques
- Ne contient pas phosphates, d'ammoniac ou d'eau de javel
- Sans danger pour les matières plastiques

### Inscrit NSF A1

Numéro de caisse		Taille du contenant	Unités par carton		
1006272	74446	946 ml pompe	12		
1750485	1750546	3.78 L bouteille	4	Nouveau	

# Dégraissant multi-usages HydroForce®

Suffisamment polyvalent pour effectuer toutes les tâches de dégraissage. Attaque et déloge les dépôts de graisse, d'huile et de saleté. Parfait pour les installations recherchant une amélioration au niveau de leur dégraissant liquide tout usage.

- Pour un dégraissage puissant avec un maximum de polyvalence
- İninflammable
- Sans danger pour la plupart des matières plastiques
- Non corrosif, non abrasif
- Peu mousseux parfait pour les nettoyeurs haute pression et les bacs de dégraissage industriels à haute pression

### Inscrit NSF C1

Numero de caisse	Numero de pièce	Taille du contenant	Unités par carton	
1006257	74407	946 ml pompe	12	
1750558	1750558	19 L seau	1	Nouveau
1750561	1750561	208 L baril	1	Nouveau



- Dissout la graisse, l'huile, l'encre et la crasse
- Sans danger pour la plupart des matières plastiques
- S'essuie facilement et ne laisse aucun résidu
- Parfum agréable

Inscrit NSF C1


Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006270	74440	425 g aérosol	12

# **Green Force®** Nouveau Dégraissant à base d'eau

- Non-corrosif, ininflammable
- Sans matières dangereuses
- Formule biodégradable
- Concentré, puissance industrielle
- Sécuritaire pour la plupart des plastiques
- Peu moussant
- Solution dégraissante pour gros travaux Inscrit NSF C1



 Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton	
 	19 L seau 208 L baril	1 1	






# **APPARENCE**

# **HydroForce® Nettoyant pour vitres** et surfaces

Suffisamment polyvalent pour être utilisé sur la plupart des vitres délicates, et suffisamment puissant pour en déloger rapidement la saleté, la poussière, les empreintes de doigt et la brume sèche les plus tenaces sans laisser de trace. Sa formule renforcée à l'ammoniac contient un agent mousseux permettant de couvrir davantage de surface et d'obtenir moins d'écoulement lors du nettoyage de surfaces verticales. Le nettoyant pour vitres HYDROFORCE est presque deux fois plus efficace pour éliminer les traces que les marques les plus vendues.



- Biodégradable, prêt à l'emploi
- Action mousseuse non abrasive
- Ininflammable, n'appauvrit pas la couche d'ozone


### Inscrit NSF C1

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006261	74411	946 ml nomne	12



## **Nettoyant à vitres - Professionnel**

Suffisamment polyvalent pour être utilisé sur la plupart des vitres délicates, et suffisamment puissant pour en déloger rapidement la saleté, la poussière, les empreintes de doigt et la brume sèche les plus tenaces sans laisser de trace. Sa formule renforcée à l'ammoniac contient un agent mousseux permettant de couvrir davantage de surface et d'obtenir moins d'écoulement lors du nettoyage de surfaces verticales. Le nettoyant pour vitres CRC est presque deux fois plus efficace pour éliminer les traces que les marques les plus vendues.



- Action mousseuse non abrasive
- Ininflammable, n'appauvrit pas la couche d'ozone
- Biodégradable

Inscrit NSF C1

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006175	73100	510 a aérosol	12



# HydroForce® Produit de nettoyage et de lustrage pour acier inoxydable

Utilise une formule ultra brillante exclusive, ce produit élimine la saleté, la poussière, les traces de doigts et les traces d'eau et laisse une couche protectrice et non graisseuse qui empêche le retour de ces taches.

- Qualité industrielle
- Ininflammable
- Prêt à l'emploi
- Non corrosif et n'appauvrit pas la couche d'ozone

## Inscrit NSF C1

Numéro	Numéro	Taille	Unités	
de caisse	de pièce	du contenant	par carton	
1006267	74424	510 g aérosol	12	



# Détachant pour graffiti

Détachant efficace contre les graffitis et les marques de vandalisme. Enlève la peinture aérosol, l'encre à marquer, les craies, les éraflures, le rouge à lèvre, les laques et les vernis.

- Ne contient pas de chlorure de méthylène
- Formule en gel excellente pour les surfaces verticales Inscrit NSF C3

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006237	7/10/	340 a aérocol	12



# Tannery® Nettoyant pour cuir et vinyle

Nettoie, conditionne, protège et préserve le cuir, le vinyle, le caoutchouc, le plastique, boiserie et la fibre de verre. Aide à protéger des rayons de soleil nocifs et des températures extrêmes.

OXII OIIIOO.			
Numéro de caisse 1006235	Numéro de pièce 74171	Taille du contenant 283 g aérosol	Unités par cartor 12



Nettoyant à vitres - Pour la vente détail

éclatante et arrête les reflets. Utiliser sur le verre, les miroirs. les plastiques, les acryliques, le fibre de verre, les moniteurs, les comptoirs, l'acier inoxydable et le chrome. Aide aussi à retirer les étiquettes et les autocollants du métal et des surfaces vitrées.





Formule non tachante. Laisse les surfaces d'une propreté



# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CRC Canada Co. produits d'entretien pour l'industrie alimentaire entrant dans la catégorie H1 de la NSF sont approuvés pour une utilisation là où un contact accidentel avec des aliments peut avoir lieu. Conscient de l'importance de l'amélioration continue en matière de salubrité alimentaire, CRC a conçu un nouveau jeu d'étiquettes pour l'ensemble des lubrifiants CRC pour l'industrie alimentaire de catégorie H1 en vue d'assurer que ces produits sont utilisés adéquatement dans les lieux de travail. En outre, les contenants aérosols des lubrifiants CRC pour l'industrie alimentaire de catégorie H1 sont munis Perma-Lock<sup>TM</sup>, un vaporisateur 2 voies — un vaporisateur monopièce intégré à deux voies qui ne se détachera pas!

### Bande argent

La bande argent unique permet d'identifier visuellement sur-lechamp les produits H1 de CRC d'un bout à l'autre de l'usine.

## Visuel StopLight

Le visuel vert StopLight® permet d'identifier i mmédiatement le produit certifié H1.

### Nom du produit

Le nom clairement descriptif du produit permet de reconnaître immédiatement le type d'utilisation produit.



# Vaporisateur Perma-Lock™ 2 Voies

Vaporisateur 2 voies iintégré et permanent qui offre un double choix de vaporisations. Placer la paille vers le bas pour une vaporiation large; placer la paille vers le haut pour une vaporisation de précision. Le capuchon Perma-Lock<sup>TM</sup> **ne peut se détacher**, protégeant contre des rappels coûteux. Pas de perte de vaporisateurs, pailles ou capuchons!



Codes-barres 2D – accès instantané par appareil mobile à la page de détails des produits.



### Logo et numéro NSF

Le code de catégorie et le numéro d'enregistrement NSF sont indiqués bien en évidence afin de faciliter le processus d'inspection.

CRC Canada Co.

416-847-7750

Order Desk: CanadaOrders@crcind.com

www.crc-canada.ca

# **LUBRIFIANTS**

## **USINES ALIMENTAIRES - H1**

### Silicone à base d'eau

Un lubrifiant de silicone tout usage ininflammable destiné à être utilisé dans les opérations de transformation et de manipulation alimentaires. Il élimine les substances collantes et ne représente aucun danger pour la plupart des matières plastiques.

- Réduit le grippage et la friction
- Sans danger pour la plupart des matières plastiques et des caoutchoucs

Inscrit NSF H1

Numéro de caisse	Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton
	•		
1006146	73035	368 g aérosol	12

# Lubrifiant de silicone pour usines alimentaires

Vaporisateur de silicone tout usage pour la transformation alimentaire et la manipulation. Il forme une couche transparente, sans odeur et qui ne tache pas, qui lubrifie et isole la plupart des métaux et non métaux.

- Sans danger pour la plupart des matières plastiques et le caoutchouc
- Plage des températures auxquelles le produit est efficace (de -40°C à 204°C)
- Àgent lubrifiant et démoulant excellent pour toute surface
- Réduit le grippage et la friction

Inscrit NSF H1

Numéro de caisse	Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton
1006148	73040*	283 g aérosol	12
1006150	73041*	19 L seau	

# Free Plant Silicone Silicone Plant silven American 
# Huile pénétrante pour usines alimentaires

Un lubrifiant tout usage efficace pour l'équipement de transformation alimentaire.

- Incolore, inodore, sans goût
- Formule sans COV
- Facilite le démontage de l'équipement mécanique Inscrit NSF H1

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006171	73086	311 g aérosol	12



## **Enduit à courroie pour usines alimentaires**

Fournit un traitement synthétique temporaire, de catégorie alimentaire pour les courroies usées. Augmente la durée de vie des courroies en réduisant le glissement, le durcissement, le glaçage, l'accumulation de saleté et la friction. La graisse pour courroies peut être utilisée sur le cuir, le caoutchouc, la toile ou le textile, et est idéalement conçue pour les courroies plates, rondes et celles en V. Il améliore la traction et réduit la tension de la courroie, réduisant les contraintes sur les moteurs, les manches et les roues.

- Couche collante imperméable qui ne sèche pas
- Minimise le glissement sur la courroie, résiste au lavement à l'eau, maintient la flexibilité de la courroie et prévient le glissement de la marchandise sur les convoyeurs
- Încolore ne tachera pas les biens transportés sur le convoyeur Inscrit NSF H1

Numéro de caisse		Taille du contenant	Unités par carton	
1006165	73065*	283 g aérosol	12	

# Lubrifiant de chaînes pour usines alimentaires

Mélange de lubrifiants synthétiques et d'huile minérale destiné à la lubrification des rouleaux d'entraînement et des chaînes de convoyeurs.

- Fournit un ensemble aérosol pratique lorsque le contact accidentel avec la nourriture est possible
- Possède des propriétés anti-usure afin d'augmenter la durée de vie de la chaîne

Inscrit NSF H1





# Huile de machine pour usines alimentaires

Lubrifiant multi-usages extrêmement efficace pour l'équipement de transformation alimentaire. L'huile pour machine d'usine alimentaire pénètre et déloge la rouille, les écailles, la saleté et la corrosion afin de libérer les pièces et les attaches. Formule sans COV.

- Ne contient pas de silicone et est pratiquement sans odeur ni couleur
- Sans danger pour le métal, le bois, le plastique ou les surfaces peintes

Inscrit NSF H1

Numéro		Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006167	73081	311 g aérosol	12



## **USINES ALIMENTAIRES - H1**

# Graisse diélectrique pour usines alimentaires

Composant de silicone non durcissant unique utilisé comme matériau d'étanchéité électrique, lubrifiant et agent de protection et d'isolation. La graisse diélectrique rend les contacts et les composants électriques imperméables pour protéger contre la formation d'un arc due à l'humidité et autres contaminants.

- Ne contient pas de silicone et est pratiquement sans odeur ni couleur
- Sans danger pour le métal, le bois, le plastique ou les surfaces peintes

Inscrit NSF H1

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006169	73082*	284 n aérosol	12



### Graisse synthétique pour usines alimentaires Nouveau

Graisse lubrifiante NLGI 2 formulée avec les matières premières synthétiques NSF de la plus haute qualité qui soit. Offre un rendement exceptionnel par temps froid puisque le fluide de base a un point d'écoulement très faible. Résiste à la rouille et à l'oxydation. Résiste au délavage à l'eau. Vaste plage de températures permettant une lubrification supérieure de -28,89 °C à 176,67 °C.

Inscrit NSF H1

	CRG Synthetic
	Food Grade Grease
!	Graisse synthétique tour usines dimentaires

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par cartor
1750421	1750422	396 g cartouche	10

# Graisse à usages multiples pour usines alimentaires

- À base d'aluminium, NLGI #2
- Approprié pour la transformation alimentaire et l'équipement de manutention
- N'endommage pas les roulements et les bagues durant les chocs de chargement

Inscrit NSF H1

Numéro de caisse	Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton	
1006200	73600	306 a cartouche	10	



# Antigrippant et lubrifiant pour usines alimentaires *Nouveau*

Composé antigrippant de première qualité qui protège les pièces de métal contre le grippage, l'éraillement, la rouille, la corrosion et le blocage dû à la chaleur en adhérant fortement aux surfaces de métall.

• Antigrippant à base de complexe d'aluminium Inscrit NSF H1

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
	1750617	226 g bouteile avec pinceau	12
	1750601	453 g bouteile avec pinceau	12



# **LUBRIFIANTS**

# **USINES ALIMENTAIRES - H1**

		۸%		.0.	11.360°	c\sqrt	k) A
Produit	We	Type de pelicule	Confen	Valorisatel	Point di britair	Inscrit MSF	Taille du la faire de la faire
Silicone pour usines alimentaires	Silicone	Sec	Transparent	Oui	<-18° C TCC	Oui	î T
Huile de machine pour usines alimentaires	Pétrole	Ne sèche pas	Transparent	Oui	95.6° C TCC	Oui	Î
Graisse pour courroies	Pétrole	Collant	Ambre	Non	<-18° C TCC	Oui	1
Huiles pénétrante pour usines alimentaires	Huile minérale	Fin, huileux, Ne sèche pas	Transparent	Oui	95.6° C TCC	Oui	1
Silicone à base d'eau pour usines alimentaires	Silicone	Silicone	Blanc	Non	Aucun	Oui	1
Lubrifiant de chaîne pour usines alimentaires	Huile minérale	Ne sèche pas	Blanc	Non	>188° C COC	Oui	1
Graisse diélectrique	Huile minérale	Fin, huileux, Ne sèche pas	Transparent	Oui	95.6° C TCC	Oui	1
						X	
					٠. ٥٠	Poille	
				<i>)</i> ,	360 aund	is,	
Produit	410e	We de liche	Confen	<b>V</b> aporisateur	360 Falex in Pounds	Point di éclair	Taille du la transcription de la Taille du l
Produit  Antigrippant et lubrifiant pour usines alimentaires	Complex d'aluminium	Type de la repetitule Humide	Couleur Off White	Vaporisateur N/A	360° Falex III Pounds	Point dibolair	Taille du ant
Antigrippant et lubrifiant	Complex	Humide	Off White				Taille du ant
Antigrippant et lubrifiant	Complex d'aluminium	Humide	Off White	N/A	N/A	229.4° C COC	
Antigrippant et lubrifiant	Complex d'aluminium	Humide	Off White	N/A	N/A	229.4° C COC	
Antigrippant et lubrifiant pour usines alimentaires	Complex		Off White	N/A	N/A	229.4° C COC	

TCC = Tag Closed Cup; COC = Cleveland Open Cup; NA = Not Applicable

# **PÉNÉTRANT**

# Knock'er Loose™ Solvant pénétrant

Un lubrifiant industriel à faible viscosité conçu pour rapidement desserrer et libérer les attaches qui sont gelées, liées ou attachées. Il dissout rapidement la rouille, les écailles, la colle, la graisse et la corrosion. KNOCK'ER LOOSE facilite le démontage des machines, de l'outillage et de l'équipement pour l'entretien routinier et les réparations urgentes.

- Surpasse la concurrence
- Un résidu de lubrifiant empêche la corrosion

### Inscrit NSF H2

Numéro Numéro Taille Unités de caisse de pièce du contenant par carton

1006142 73020 368 g aérosol 1



# **MULTI-USAGES**

### Lubrifiant au silicone haute tenue

Le film transparent non salissant lubrifie le métal, le caoutchouc, le nylon et le bois pour éliminer le grincement et le grippage causés par la friction. Film résistant à l'eau parfait pour les applications exposées aux éléments.

Numéro			Unités
de caisse	ae piece	du contenant	par carton
1006210	75074*	212 a párocal	12



### Huile pénétrante

Un agent pénétrant sans compromis qui attaque la rouille pour libérer les attaches et composants mécaniques rouillés. Un solvant pénétrant concentré et puissant à action ultra rapide qui déloge et nettoie. Pénètre instantanément dans les plus petites fissures.

- Pénètre instantanément dans les plus petites fissures
- Attaque la rouille et la corrosion au contact

### Inscrit NSF H2

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton
1006163 73060 311 a aérosol 12	1006162	72060	311 a aérosol	12



# 3-36® Lubrifiant et inhibiteur de corrosion multi-usages

Le lubrifiant, agent pénétrant et inhibiteur de corrosion multi usages forme une couche fine et transparente qui lubrifie, prévient la corrosion, déplace l'humidité et pénètre. 3-36 élimine l'humidité et laisse une couche fine durable qui protège contre la corrosion.

- Lubrifie, pénètre et déloge la corrosion
- Pénètre la corrosion pour déloger les pièces figées
- Lubrifie sans laisser de résidu collant

### Inscrit NSF H2

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
		311 g aérosol	12
1750731	1750732	3.78 L bouteille	4
1006140	73009	19 L seau	1
1006141	73011	208 L baril	1

# Screwloose™ Super pénétrant

Agent super pénétrant pénètre rapidement la rouille et la corrosion pour libérer rapidement les boulons, vis, éléments de fixation, goupilles et mécanismes d'attache rouillés. Sa formule simple facilite le démontage des équipements mécaniques, accessoires et fixations.

- Facilite le démontage rapide et facile des composants mécaniques, accessoires et autres attaches
- Formule transparente ne contenant aucun colorant et ne laissant aucune trace

Numéro de caisse		Taille du contenant	Unités par carton	
1006375	75330	311 g aérosol	12	



# **Lubrifiant sec avec PTFE**

Une couche multi-usages et ultrafine contenant du PTFE. Pénètre et adhère à la plupart des surfaces, y compris le métal, le bois, le caoutchouc, le plastique et les vitres. Il empêche de coller, réduisant la friction et l'usure.

- Résiste à l'accumulation desaleté et de poussière
- Protège contre l'humidité et fournit une couche protectrice qui empêche la corrosion
- Large plage de températures (de -40°C à 232°C)
- Très faible coefficient de friction

Inscrit NSF H2

Numéro		Taille	Unités
de caisse		du contenant	par cartor
1006151	73044*	283 g aérosol	12



# Freeze-Off® Agent super pénétrant

- Gèle et brise la rouille pour une profonde pénétration et des résultats rapides
- Dissout la rouille, la colle et la corrosion
- La couche de résidu lubrifiant déplace l'eau et empêche la corrosion
- Faible teneur en COV







# **LUBRIFIANTS**

### **PROFESSIONNEL**

## Anti-grippant et lubrifiant à base de cuivre

Un lubrifiant anti-grippant tout usage qui évite le grippage causé par les hautes températures, les lourdes charges, les vibrations et la corrosion.

- À base de cuivre, sans danger pour les métaux ferreux et non ferreux
- Résistant aux températures jusqu'à 982° C
- Conducteur (électrique) n'isole pas et n'interrompt pas le flux électrique

Accepté pour utilisation dans les installations canadiennes de transformation des aliments

numero de caisse	de pièce	du contenant	par cartor
1006123	72095	340 g aérosol	12



# Silicone extra-puissant

Fluide de silicone de première qualité qui possède des caractéristiques de lubrification et viscosité de température supérieures. Utilisez le silicone extra-puissant sur toute surface métallique et non métallique.

- Réduit la friction et le grippage même sur les surfaces où deux métaux entrent en contact
- Haute température (de -73°C à 232°C), haute pression (peut résister à plus de 500kg au test Falex)
- Une couche transparente et sans odeur qui ne tache pas et qui résiste à l'humidité

Inscrit NSF H2

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006144	73030*	283 g aérosol	12



Lubrifiant hautement performant tout usage avec les avantages des PTFE pour fournir une lubrification durable et une protection contre la friction, l'usure et la corrosion. Power Lube augmentera la durée de vie et l'efficacité des pièces et de l'équipement, et résistera aussi aux conditions difficiles de transport.

- Contient des PTFE pour une protection durable
- Chasse l'humidité et protège contre la corrosion
- Dépasse les 2 tonnes au Test de charge Falex (ASTM D-3233)

Inscrit NSF H2

Numéro de caisse		Taille du contenant	Unités par carton	
1006153	73045*	311 g aérosol	12	



Mélange exclusif de lubrifiants synthétiques et de molybdène organique, un additif antiusure qui pénètre profondément et laisse une couche résistante qui lubrifie et protège. Réduit l'usure causée par la friction et la corrosion.

- Résiste au lavement à l'eau et aux températures élevées
- Absorbe les chocs de goupilles et bagues de guidage et amortit les roues, goupilles et bagues de guidage
- Peut être appliqué sur les dispositifs de sécurité en place afin d'éliminer les temps d'arrêt coûteux

Inscrit NSF H2

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006155	73050*	283 g aérosol	12

# CRC Chain & Wire Rope Labricant Lobritism Le chaines Il cables Retalliques

# Lubrifiant très performant pour engrenages

Un lubrifiant performant résistant aux pressions extrêmes recommandé pour réduire la friction et l'usure dans des environnements difficiles. Résiste à la chaleur et à la pression, ne sera pas lavé ni usé par les intempéries.

- Caractéristiques exceptionnelles d'« inaltérabilité »
- Contient du molybdène et du graphite

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006161	73058	340 g aérosol	12



# **Lubrifiant Chute Lube™**

Un vaporisateur de silicone formulé spécifiquement pour la manutention des colis. Élimine les caractéristiques collantes des colis et boîtes tout en protégeant la plupart des surfaces.

- Incolore, inodore et non salissant
- Sans danger pour la plupart des plastiques et caoutchoucs
- Bon contact sur les surfaces dans des conditions humides
- La faible tension de la surface permet une meilleure couverture et une pénétration plus profonde

Inscrit NSF H2

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par cartor
1006191	73205*	19 L seau	



### **PROFESSIONNEL**

## Lubrifiant sec à base de graphite

Un lubrifiant à film sec qui est idéal pour les applications où es produits pétroliers doivent être évités. Le lubrifiant sec à base de graphite adhère instantanément au métal, caoutchouc, plastique et la plupart des substrats pour former une barrière repoussant la saleté qui lubrifie et protège la surface contre la pression et la friction.

Numéro	Numéro	Taille	Unités	
de caisse	de pièce	du contenant	par carton	
1006341	75101*	320 g aérosol	12	



# Lubrifiant pour glissières *Nouveau*

Spécialement formulé pour adhérer aux rails intérieurs des chariots élévateurs, fournissant un glissement lisse et souple sur une longue période. Il est conçu pour lubrifier, améliorer le mouvement de glissement et protéger contre la rouille et la corrosion des rails intérieurs de chariots élévateurs.

- Adhère aux surfaces métalliques
- Prévient la corrosion
- Empêche l'usure causée par le contact métal sur métal
- Très inflammable

**GRAISSES** 

- Non sécuritaire pour les plastiques
- Ne sèche pas

• Taux d'évaporation - rapide

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1750389	1750390*	297 g aerosol	12



Une formule à base de nickel sans cuivre, plomb, chlorure ni sulfures. Protège les surfaces où deux métaux entrent en contact afin d'éviter le grippage causé par les hautes températures, les lourdes charges, les produits chimiques et la corrosion.



- Résistant aux hautes températures, protège les pièces jusqu'à 1315°C
- Conducteur (électrique) n'isole pas et n'interrompt pas le flux électrique
- Sans danger pour les métaux ferreux et non ferreux
- Ne durcira pas le vieillissement thermique n'affectera pas le pouvoir lubrifiant du produit
- Résistant aux détergents doux et au lavage alcalin, protège contre la rouille et la corrosion

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006136	72911	226 g bouteile avec pinceau	12

# **GRAISSES**

# **Graisse au lithium blanche**

Graisse aérosol à base de lithium NLGI 2 très pure et de haute qualité qui fournit une lubrification supérieure et durable quelles que soient les conditions climatiques ou la température. Excellent comme lubrifiant pour le roulement, et comme lubrifiant tout usage offrant une protection contre la corrosion pour les machines, les outils et l'équipement.

- Excellente résistance à la chaleuret à l'eau
- Contient des agents antioxydants et antirouilles pour une protection supérieure du métal
- Protège grâce à une pellicule visqueuse résistante
  La couleur blanche permet une inspection facile de la
- La couleur bianche permet une inspection facile de la pellicule

Inscrit NSF H2

Numero	Numero	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006189	73200*	283 g aérosol	12

# Lubrifiant sec au moly pour champ de pétrole *Nouveau*

Pellicule à séchage rapide qui empêche l'accumulation des saletés et des poussières. Adhère bien et tient longtemps. Réduit la friction, prévient l'éraillement et contribue à réduire le couple et la consommation d'énergie. Propriétés antifriction et antigrippage élevées.

- Réduit la friction
- <u>Séchage</u> rapide
- Formule longue durée

Numéro		Taille	Unités
de caisse		du contenant	par carton
1750743	1750744*	311 g aerosol	12



# Graisse pénétrante transparente à usage intensif

Gel lubrifiant transparent et collant fournissant une lubrification supérieure et résistant aux hautes températures et aux pressions élevées. Pénètre profondément pour former une couche durable et tenace résistante aux acides, aux alcalis, au sel, à l'oxydation, à la température et à la vapeur. Ce gel pénétrant transparent à usage intensif peut augmenter la durée de vie opérationnelle de l'équipement et réduire l'usure, le grippage et les lésions.

- Contient des PTFE
- Résistant aux hautes températures (jusqu'à 260°C) et à la pression
- Imperméable et prévient la corrosion
- Pénètre pour former une pellicule épaisse et durable

Inscrit NSF H2

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006181	73156*	368 g aérosol	12





### **Graisse rouge** *Nouveau*

Graisse NLGI 2 à base de complexe d'aluminium au pouvoir lubrifiant supérieur et pouvant supporter des températures et des pressions très élevées. Pénètre profondément et forme une épaisse pellicule tenace et très durable.

- Imperméable
- Résiste aux acides, aux alcalis, au sel, à l'oxydation, aux conditions météo et à la vapeur
- Prolonge la vie utile des équipements
- Réduit l'usure, l'éraillement et le grippement.
   Numéro Numéro Taille Unités de caisse de pièce du contenant par carton

1750384 1750385\* 311 g aérosol



12

# STA-PLEX™ Graisse rouge E.P. de qualité supérieure

- Graisse NLGI #2 à base de lithium, extrêmement polyvalente offrant une lubrification excellente lubrification sous hautes températures et pressions
- Protège contre la rouille et l'oxydation
- Point typique de goutte : 260°C




	Numéro de pièce		Unités par carton
1006187	73100	306 a cartouche	10

# **Graisse diélectrique**

Composant de silicone non durcissant unique utilisé comme matériau d'étanchéité électrique, lubrifiant et agent de protection et d'isolation. La graisse diélectrique rend les contacts et les composants électriques imperméables pour

difficiles.



Numéro		Taille	Unités
de caisse		du contenant	par carton
1006345	75105	19 L seau	1

# **Graisse pour roulements**

- Graisse NLGI 2 complexe à base de complexe d'aliminium
- Excellente résistance à l'eau
- Protection supérieure contre la rouille et la corrosion
- Point typique de goutte : 260°C



Numéro		Taille	Unités
de caisse		du contenant	par carton
1006199	73312	396 g cartouche	10

# **Graisse rouge pour foreur**

Graisse NLGI #2 extrême pression au complexe de lithium de première qualité offre lubrification et protection supérieure pour une grande variété d'applications pour service intensif d'automobiles, de camions, d'équipement industriel, minier et de construction. Capable de supporter une charge Timken de plus de 36 kg.

- Graisse NLGI #2 extrême pression au complexe de lithium de première qualite
- Protection exceptionnelle en milieux humides; résistance au lavage par l'eau <3 %</li>
- Consistance collante qui convient particulièrement aux applications de forage
- Protection de lubrification durable
- Contient un épaississant hautement compatible qui réduit les risques de bris de l'équipement durant la phase de rodage

	Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton
1006211	73640	396 g cartouche	10
1006213	73650	19 L seau	1

### Graisse au lithium universelle

- Graisse à base de lithium NLGI 2
- Très stable, conçue pour les travaux peu exigeants
- Excellente résistance à l'eau
- Point typique de goutte : 177°C



Numéro		Taille	Unités
de caisse		du contenant	par carton
1006197	73310	396 a cartouche	10

# Moly-Graph™ E.P. Graisse multi-usages

- Graisse à base de lithium NLGI 2
- « Moly » et le graphite permettent d'établir une fine pellicule sur toutes les surfaces de travail
- Maintient une charge de 20kg Timken OK
- Point typique de goutte : 177°C



Numéro		Taille	Unités
de caisse		du contenant	par carton
1006201	73330	396 g cartouche	10

		elicile		;sate	JI D'	Junds)	<i>k. Uh</i>
Produit	Whe	Type de pelicule	Confen	Vaporisatel Vagorisatel	ur Falex III Pr	point d'éciair	Taille du ant
Knocker Loose™	Pétrole	Ne séche pas	Rougeâtre	Oui	NA	52° C COC	1
Huile Pénétrante	Pétrole	Humide	Ambre	Oui	ND	43° C TCC	1
Screwloose™ Huile Pénétrante	Pétrole	Humide	Ambre	Oui	NA	43° C TCC	1
Freeze-Off® Agent super pénétrant	Pétrole	Ne séche pas	Rougeâtre	Oui	NA	54° C TCC	1
3-36® Lubrifiant et inhibiteur de corrosion multi-usages	Pétrole	Ne séche pas	Ambre	Oui	1500	77° C TCC 89° C TCC	i w z
Lubrifiant sec avec PTFE	PTFE	Sec, Ultrafin	Blanc	Non	NA	-7° C TCC	1
Power Lube	Pétrole / PTFE	Ne séche pas	Ambre clair	Non	4500	<-7° C TCC	1
Slicone extra-puissant	Silicone	Sec	Transparent	Non	1200	<-18° C TCC	
Lubrifiant de chaines et cables métalliques	Molybdène organique	Ne séche pas	Transparent	Non	NA	<-18° C TCC	1
Lubrifiant sec au moly pour champ au pétrole	Disulfure Molybdène	Sec	Gris	Non	ND	<-18° C TCC	1
Lubrifiant pour glissières	Solvant organique	Ne séche pas	Noir	Non	NA	-6° C TCC	1
Graisse rouge	Aluminium	Graisse	Rouge	Non	NA	<-7° C TCC	1
Graisse au lithium blanche	Savon de lithium	Humide	Blanc	Non	NA	<-7° C TCC	1
Graisse pénétrante trans- parente à usage intensif	Pétrole	Huileux	Transparent	Non	ND	<-4° C TCC	1
Graisse diélectrique	A base de silicone	Ne séche pas	Blanc	Non	NA	-6° C TCC (aerosol) >260° C	1
Anti-grippant et lubrifiant à base de nickel	Nickel	Ne séche pas	Gris argenté	NA	NA	221° C COC	
Anti-grippant et lubrifiant à base de cuivre	Cuivre	Humide	Cuivre	NA	ND	221° C COC	1
Lubrifiant Chute Lube	A base de silicone	Humide	Transparent	Non	ND	45° C TCC	

TCC = Tag Closed Cup; COC = Cleveland Open Cup; NA = Not Applicable

# **U[L].A|]** PRODUITS D'INGÉNIERIE POUR UNE SOUDURE EFFICACE

# **AUGMENTE LA DURÉE DE VIE DES BUSES**

Produits ininflammables et pouvant être peints, conçus pour réduire l'accumulation de projections sur les buses et les diffuseurs, prolongeant ainsi la durée de vie de l'équipement.



# **NOZZLE-KLEEN® HD®** ANTI-ÉCLABOUSSURES

Produit utilisé pour des applications à haute température, incluant le soudage par impulsion et les mélanges riches en argon. Protection exceptionnelle des appareils. Excellent pour l'acier inoxydable. Ininflammable, pouvant être peint, sans fluorocarbures et respectueux de la couche d'ozone.

### Numéro commande caisse 1008414 Numéro de réference 1008415 Taille du contenant 425 q aérosol 6 Unités par caisse



# **NOZZLE-KLEEN®** #2® ANTI-ÉCLABOUSSURES

L'aérosol anti-éclaboussures le plus vendu au monde. C'est la plus haute qualité pour la plupart des applications. Ininflammable et pouvant être peint. Pas de fluorocarbures.

Numéro commande caisse 1008412 Numéro de réference 1008413 Taille du contenant 454 g aérosol 6 Unités par caisse

# LUBE-MATIC® Tampon lubrifiant pré-traité (Noir)

Pour tous les types de fil d'acier (non recommandé pour l'aluminium). Pré-traité ayant le liquide Lube-Matic®. La lubrification permet d'alimenter en douceur le fil avec un mauvais moulage, hélice, rouille et revêtements à longue alimentation.

Numéro commande caisse 1008160 Numéro de réference 1008258

6 Unités par caisse

# LUBE-MATIC® Tampon nettoyant non traité (Rouge)

Tampons nettoyants pour tous les fils, en tout temps. Excellent pour l'aluminium. Réduit le retour de flamme de 50 %.

Numéro commande caisse 1008162 Numéro de réference 1008260 6 Unités par caisse



### **AUGMENTE LA DURÉE DE VIE DE LA BUSE ET DU REVÊTEMENT DE 300 %**

Nettoyants et lubrifiants conçus pour réduire l'usure de la buse et du revêtement, le retour de flamme, les bourrages de fil et favoriser une alimentation en arc plus douce.



# BRITE® ZINC

# **PROTÈGE CONTRE LA CORROSION**

Des solutions simples et intelligentes pour des réparations à long terme et une protection des métaux contre la corrosion. Réduit la reprise de travaux et le coût total de production. 69 % de métal de zinc. Une couleur à étape unique permet d'obtenir une apparence brillance d'une galvanisation par trempage. Aucune obstruction des buses. Rencontre la norme ASTM-A780 sur la protection contre la corrosion.

# 354 q Couvre 40 pieds carré

Numéro commande caisse 1008405 Numéro de réference 1008406 Taille du contenant 354 q aérosol 12 Unités par caisse

# 3.78 L Couvre 570 pieds carré

Numéro commande caisse 1008407 Numéro de réference 1008407 Taille du contenant 3.78 L seau 1 Unité par caisse

# PRODUITS D'INGÉNIERIE POUR UNE SOUDURE EFFICACE WELD-AID





# WELD-KLEEN HD® ANTI-ÉCLABOUSSURES

Traitement anti-éclaboussures haute performance pour métaux de base. Base de solvant et séchage rapide. Accepte le pré-chauffage, est ininflammable et peut être peint. Idéal pour protéger les pièces, pinces, outils et montages.

Numéro commande caisse 1008410 Numéro de réference 1008411 Taille du contenant 567 g aérosol 6 Unités par caisse



# **WELD-KLEEN® 350® ANTI-ÉCLABOUSSURES**

# ÉCONOMISEZ SUR LE MEULAGE ET LE NETTOYAGE

Produits anti-éclaboussures très efficaces conçus pour protéger les pièces, les pinces, l'outillage et les montages. Un produit sécuritaire et efficace à base d'eau conçu pour une utilisation sur la plupart des applications de métaux de base. Utilisé par les principaux fabricants. Efficace dans des systèmes robotisés de soufflage de torche. Économique et sécuritaire. Biodégradable, non toxique et pouvant être peint.

Numero commande caisse	Numéro de réference	Taille du contenant	Unités par caisse
1008192	1008274	32 OZ bouteille	6
1008193	1008275	3.78 L seau	2
1008183	1008183	19 L seau	1
1008184	1008184	208 L baril	1
	1008192 1008193 1008183	1008192     1008274       1008193     1008275       1008183     1008183	1008192       1008274       32 OZ bouteille         1008193       1008275       3.78 L seau         1008183       1008183       19 L seau

# **WELD-KLEEN® 350® ROBINET**

Numéro commande caisse 1008399 1008400 Numéro de réference 4 Unités par caisse

# **WELD-KLEEN® 350® VAPORISATEUR**

1008416 Numéro commande caisse Numéro de réference 1008416 1 Unités par caisse



# TRAVAIL DES MÉTAUX

### Huile de coupe

Lubrifiant de coupe de première qualité pour le filetage de tout type de métaux ferreux et non ferreux, incluant le laiton, le cuivre et l'aluminium.

- Réduit la chaleur et la friction pour faciliter la coupe et augmenter la durée de vie de l'outil
- Formule sans sulfure et à odeur faible
- Excellentes propriétés anti-soudures
- Formule aérosol mousseuse s'agrippant aux surfaces verticales

## Inscrit NSF P1

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006207	73500	340 g aérosol	12



# **OUTILS ET ÉQUIPEMENT**

## Huile pour outils à air

- Lubrifie et protège les équipements pneumatiques
- Augmente le couple; assure une longue durée de vie pour l'outil
- Réduit la rouille, le vernis, la boue et les acide



Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006230	74095	444 ml bouteille	12

# Huile de coupe Foamy Kool Tap™

Un excellent fluide développé pour faciliter les découpes industrielles. Fonctionne bien avec les métaux ferreux et non ferreux. L'action mousseuse pénètre profondément et augmente la durée de vie des outils de découpe et favorise une finition supérieure.

- Application facile
- La mousse couvre complètement les outils de découpe
- Ne contient aucun 1,1,1-trichloréthane

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006259	74410	368 g aérosol	12



# **Huile pour compresseurs**

- Permet d'augmenter la durée de vie de tout type de compresseur à piston ou rotatif
- Raffinée au solvant et filtrée à l'argile pour un fonctionnement durable et antisalissure
- Nettoie les sièges de soupape lorsque des dépôts se forment
- Prévient le collage des bagues, réduit l'usure



	Numéro de pièce		Unités par carton	
1006350	75133	3.78 L bouteille	4	

# **ANTICORROSIONS**

# REVÊTEMENTS DE PROTECTION

### SP-350<sup>™</sup> Anticorrosion

Offre une lubrification supérieure et une protection professionnelle contre la corrosion pour les pièces métalliques et les assemblages entreposés à l'intérieur. SP 350 offre un démarrage facile des équipements entreposés. A utiliser comme couche protectrice sur les assemblages entreposés ou transportés.

- Chasse l'humidité et protèges tous les métaux avec une fine pellicule qui ne sèche pas
- Protège les équipements et les pièces entreposés, transportés et en cours d'utilisation jusqu'à 2 ans à l'intérieur
- Lubrifiant pour haute pression pouvant résister à une pression de 567kg lors du test Falex

### Inscrit NSF H2

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006192	73262	311 g aérosol	12



# Scellant d'uréthane Revêtement pour équipements électriques

Offre un revêtement de polyuréthane conforme qui isole l'équipement électrique et sert d'enduit d'étanchéité contre l'eau et l'humidité. Formule transparente permettant la visualisation de l'équipement; le rouge offre un contraste remarquable.

- Sèche rapidement et devient une couche dure, durable, flexible et non conductrice
- Sa grande rigidité diélectrique, sa grande résistivité superficielle et transversale le rend idéal pour les applications électriques/ électroniques
- Plage de températures efficaces de -67°C à 121°C
- Isolation résistante à l'abrasion pour l'équipement et les composants électriques et électroniques

Numéro Num de caisse de p	néro Taille ièce du contenant	Unités t par carton
1006117 720		
1006119 720	49* 311 g aérosol	l (transparent) 12

### SP-400™ Anticorrosion

Anticorrosion longue durée d'intérieur et d'extérieur pour les surfaces usinées et les assemblages sujets à de longues périodes d'entreposage ou à des conditions de transport difficiles. Cette pellicule amovible offre une protection de tous les équipements sujets à la chaleur, l'humidité, aux produits chimiques ou aux atmosphères sévèrement corrosives.

- Pellicule cirée et rigide très résistante à l'humidité et au brouillard salin qui ne se fragilise jamais
- Une protection à long terme (jusqu'à 2 ans à l'extérieur) pour tout métal durant le transport ou un entreposage prolongé
- La pellicule de cire isole complètement contre l'humidité Inscrit NSF H2

Numéro de caisse	Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton
1006194	73282*	283 g aérosol	12
1006196	73286	19 L seau	1



# Zinc Mate™

Revêtement performant constitué de 93% de zinc pur lié électrochimiquement avec des métaux ferreux pour former une cellule galvanique. ZINC MATE est execllent pour retoucher les revêtements galvanisés endommagés.

- Combat efficacement la rouille et la corrosion avec une pellicule constituée de 93% de zinc pur
- Protège le métal même lorsqu'il est rayé, usé ou cabossé
- Sèche rapidement. Sec au toucher en 15 minutes
- Excellente soudabilité

œ

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006157	73054*	368 g aérosol	12



	we de peli	icule atio	n <sub>rio</sub> r	n antirouille Temps (au tr	ue sechas ucheri Specifications	Taile du rant
Product	TYPE CL	Application	ProfeCo	Ten to	Shecin	Tall tell
SP-350™	Huile fine	Intérieur - Jusqu'à 2 ans	Modéré	Ne sèche pas		
SP-400™	Transparent, Ambre, Ciré	Intérieur & Extérieur - Jusqu'à 2 ans	Lourd	1 heure	MIL-C-16173 Grade 4, Classe I	ite
Zinc Mate <sup>™</sup>	Zinc, sec	Extérieur - 1-2 ans	Lourd	15-30 Minutes	Aérosol: MIL-P-46105 (MR) Paragraphe 3.2, 3.3.1, 3.5.8, 4.4.5; MIL-P 21035 (SHIPS) Paragraphe 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3; DOD-P- 21035A (NAVY) Paragraphe 3.1, 3.2, 3.5.3, 3.5.6, 4.4.3, 6.1, 6.5, 353; & MIL-T- 26433	1
Revêtement étanche rouge	Rouge brique, sec	NA	Léger	15-30 Minutes	_	1
Revêtement étanche transparent	Transparent, sec	NA	Léger	15-30 Minutes	-	1

NA = Not Applicable

<sup>\*</sup>Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Lisez et respectez les indications spéciales d'utilisation situées sur l'étiquette. Ne pas appliquer lorsque l'équipement est sous tension.

# PRODUITS DE SPÉCIALITÉ

# **ENDUITS D'ÉTANCHÉITÉ ET ADHÉSIFS**

# Minute Mend™ Mastic à l'époxy

Répare de façon permanente les fissures, les rainures et les trous dans les barils, les réservoirs, les pièces de fonderie, les moulures, les lavabos, les bains et les joints qui ont des fuites. Permet de réaliser des travaux électriques routiniers tels que le montage de bornes, l'emballage de câbles et la réparation de boîtes de fusibles. Idéal pour arrêter les fuites, peut même être utilisé sous l'eau. Peut être utilisé pour la plomberie, l'électricité, la céramique, les véhicules et la réparation de machine.

- Formulé spécialement pour coller sur les surface sèches et mouillées et peut aussi être appliqué sous l'eau
- Un mastic à l'époxy en deux parties emballé en un seul bâton pratique
- Prêt à l'emploi en moins d'une minute
- Peut être scié, percé, usiné, teint ou peint

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006220	74070	113 g bâton	24

# Mousse agent d'étanchéité aérosol à expansion minimale

Mousse de polyuréthane conçue pour remplir, étanchéifier, adhérer, rénover et isoler dans et autour des fissures et des cavités. Elle forme un lien permanent, imperméable et hermétique sur la maçonnerie, le bois, le verre, le métal et la plupart des plastiques.

- Arrête les courants d'air, la saleté, l'humidité, les insectes et les rongeurs
- Lorsqu'elle est sèche, la mousse peut être sablée, peinte ou teinte
- La formule à faible expansion s'étend de 50% lorsqu'elle est complètement sèche
- La mousse sèche isole jusqu'à R-5 pour chaque pouce de mousse
- Classée UL® en tant que scellant calfeutrant
- La mousse et le gaz propulseur sont ininflammables
- L'embout pratique à 360° peut être utilisé dans n'importe quelle position
- Réutilisable jusqu'à 30 jours après l'utilisation initiale

Numéro		Taille	Unités
de caisse		du contenant	par carton
1006222	74077	340 g aérosol	12

# SÉCURITÉ DU TRAVAILLEUR

# Bug Blast™ Tueur de guêpes et de frelons

Insecticide puissant à action rapide qui abat et tue les guêpes, frelons et guêpes jaunes au contact. Ne contient aucun solvant chloré et ne présente aucun danger pour la plupart des matières plastiques.

- Vaporisation précise et dense qui atteint plus de 6,1m
- Rigidité diélectrique élevée de plus de 41 000 volt





### Détecteur de fuite

ī

Formulé pour détecter rapidement et facilement les fuites de gaz ou d'air. La formule à base d'eau ne contient aucune huile, silicone ou solvant néfaste.

 Applications: unités de réfrigération, systèmes de climatisation, vannes, tuyaux, évacuations Inscrit NSF P3



Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1006276	74503	510 g aérosol	12

## Marque Smoke Test® Testeur de détecteur de fumée

Produit utile, facile et sûr pour tester la fonctionnalité d'un détecteur de fumée. SMOKE TEST vérifie aussi les obstructions ou débris potentiels, qui bouchent les fentes du détecteur et empêchent la fumée de pénétrer jusqu'au capteur.



- La vaporisation prolonge la portée de l'utilisateur jusqu'à 183 cm, permettant au test d'être effectué en toute sécurité, debout sur le sol
- Aucun résidu néfaste, sans danger pour le plastique, ne tache pas
- Ne contient aucune substance chimique de Classe I ou Classe II appauvrissant la couche d'ozone

anja ja anami				
Numéro de caisse		Taille du contenant	Unités par carton	
1006125	72105*	71 g aérosol	12	



# **Pulvérisateur réutilisable Sure Shot®**

 Pulvérisateur sous pression réutilisable, tout métal, 947 mL. Pour utilisation avec la plupart des lubrifiants, des solvants et des inhibiteurs de corrosion en gros. Testé à 200 psi.



	Numéro	Taille	Unités
	de pièce	du contenant	par carton
1004771	14016	946 ml vaporisateur	1

# Pompe à huile

Construction de PVC durable. Pour tous les réservoirs de fluide incluant les différentiel, transmissions et boîtiers d'engrenage. Dispense 1 oz fl de produit avec chaque action de pompe. Conçu pour s'adapter à chaque contenants STA-LUBE de 250, 500ml et 3.78L.

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1007962	SL4344	Pompe	6



# Boyau flexible pour pompe à graisse

Boyau flexible - 12"

Numéro	Numéro	Taille	Unités
de caisse	de pièce	du contenant	par carton
1007964	SI 46022	Boyau flexible	10



# Bouteille de pulvérisation vide

 Le nouveau design de 710 mL améliore la stabilité tandis que la fluoration de niveau III offre une durabilité maximum. Dispose de lignes et de tableaux vides pour les renseignements concernant le produit et la sécurité.

Numéro	Numéro		Unités
de caisse	de pièce		carton
1004772	14021	710 ml vaporisateur	12



# CODE DE CATÉGORIES NSF

### CODE DE CATÉGORIE 3H

Ce produit est acceptable pour utilisation comme agent antiadhésif pour : grilles, fours, moules à pain, tables à désosser, planches à découper ou autres surfaces dures en contact avec des produits de viande et de volaille pour empêcher les aliments d'adhérer aux surfaces durant la transformation.

### CODE DE CATÉGORIE A1

Ce produit est acceptable pour utilisation comme agent de nettoyage tout usage sur tous types de surfaces ou des appareils de nettoyage à la vapeur ou mécaniques. Avant d'utiliser ce produit, les produits alimentaires et le matériel de conditionnement doivent être retirés de la pièce ou être soigneusement protégés. Après l'utilisation de ce produit, les surfaces doivent être rigoureusement rincées à l'eau potable. La permission d'utiliser ce produit sur les quais de chargement et autres endroits similaires est laissée à la discrétion du chef du service d'inspection de l'établisseme.

### CODE DE CATÉGORIE C1

Ce produit est acceptable pour utilisation comme nettoyant tout usage ou dégraissant dans les aires de transformation de produits non comestibles ou à l'extérieur d'établissements officiels relevant de programmes fédéraux d'inspection (viande, volailles, classement des œufs et ovoproduits), pourvu qu'il ne serve pas à masquer les odeurs causées par des conditions insalubres et qu'aucune odeur ou effluve caractéristiques ne pénètre dans l'aire des produits comestibles. La permission d'utiliser ce produit sur les quais de chargement et autres endroits similaires est laissée à la discrétion du chef du service d'inspection de l'établissement.

### CODE DE CATÉGORIE C3

Ce produit est acceptable pour utilisation dans les établissements officiels relevant de programmes fédéraux d'inspection des produits de viande et de volaille. Ce produit peut être acceptable dans les aires de transformation alimentaire des établissements où des produits comestibles ne sont ni transformés ni entreposés dans des contenants ouverts. Cette catégorie comprend également les décapants à peinture et les produits de fonte de neige et de glace conçus pour une utilisation dans les zones où aucune transformation alimentaire n'a cours.

### CODE DE CATÉGORIE D2

Ce produit est acceptable pour utilisation comme assainisseur sur toutes surfaces ne nécessitant pas systématiquement de rinçage dans les zones de transformation alimentaires et leurs abords. Avant d'utiliser ce produit, les produits alimentaires et le matériel de conditionnement doivent être retirés de la pièce ou soigneusement protégés. Un rinçage à l'eau potable n'est pas nécessaire après l'utilisation de ce produit sur des surfaces dures précédemment nettoyées, pourvu que les surfaces soient adéquatement rincées avant d'entrer en contact avec des aliments de sorte qu'il reste peu ou pas de résidus susceptibles d'altérer ou d'avoir un effet nuisible sur les produits comestibles. Un rinçage à l'eau potable est nécessaire après l'utilisation de ce produit dans des conditions autres que celles indiquées précédemment. Le produit doit toujours être utilisé selon le mode d'emploi indiqué sur l'étiquette.

### CODE DE CATÉGORIE E

Ce produit est acceptable pour utilisation comme crème, lotion ou nettoyant pour les mains dans les zones où aucune transformation alimentaire n'a cours. L'utilisation de ce type de produits est limitée aux toilettes, vestiaires et autres zones où aucune transformation alimentaire n'a cours. Les employés qui manipulent des produits comestibles ne peuvent utiliser de tels produits qu'à leur sortie de l'usine.

## CODE DE CATÉGORIE H1

Ce produit est acceptable pour utilisation comme lubrifiant en contact fortuit avec les aliments dans les établissements officiels relevant de programmes fédéraux d'inspection des produits de viande et de volaille. De tels produits peuvent être utilisés sur l'équipement de transformation alimentaire comme pellicule protectrice antirouille, comme agent antiadhésif sur les joints ou les joints d'étanchéité des bouchons de réservoir et comme lubrifiant sur les pièces de machine et l'équipement situés dans des endroits où des pièces lubrifiées risquent d'être exposées aux aliments. La quantité à utiliser doit être la quantité minimale requise pour obtenir le résultat technique souhaité sur l'équipement. Si le produit est utilisé comme pellicule antirouille, il doit être éliminé de la surface de l'équipement en procédant par lavage ou essuyage jusqu'à ce que la surface soit entièrement exempte de toute substance susceptible de se transférer aux aliments durant leur transformation. Il incombe au chef du service d'inspection de l'établissement officiel d'accorder l'autorisation finale d'utiliser ce produit aux fins envisagées.

### CODE DE CATÉGORIE H2

Ce produit est acceptable pour utilisation comme lubrifiant lorsqu'il n'y a aucune possibilité de contact avec des aliments dans les établissements officiels relevant de programmes fédéraux d'inspection des produits de viande et de volaille. De tels produits peuvent être utilisés comme lubrifiants, agents antiadhésifs ou pellicule antirouille sur l'équipement et les pièces de machine ou dans des systèmes clos (p. ex. des systèmes hydrauliques) dans des endroits où il n'y a aucune possibilité de contact du lubrifiant ou des pièces lubrifiées avec des produits comestibles. Il incombe au chef du service d'inspection de l'établissement officiel d'accorder l'autorisation finale d'utiliser ce produit aux fins proposées.

### CODE DE CATÉGORIE K1

Ce produit est chimiquement acceptable pour utilisation comme nettoyant à base de solvant dans les zones où aucune transformation n'a cours des établissements officiels relevant de programmes fédéraux d'inspection des produits de viande et de volaille. Après avoir utilisé le produit, l'équipement et les ustensiles doivent être rigoureusement nettoyés avec une solution détergente acceptable et rincés à l'eau potable pour éliminer toutes traces du nettoyant avant d'être réintégrés dans la zone de transformation. Il incombe au chef du service d'inspection de l'établissement officiel d'accorder l'autorisation finale d'utiliser ce produit aux fins proposées.

## CODE DE CATÉGORIE K2

Ce produit est chimiquement acceptable comme nettoyant à base de solvant pour nettoyer les instruments et dispositifs électroniques qui ne tolèrent pas les solutions de nettoyage aqueuses dans les établissements officiels relevant de programmes fédéraux d'inspection des produits de viande et de volaille. Avant d'utiliser ce produit, les produits alimentaires et le matériel de conditionnement doivent être retirés de la zone ou soigneusement protégés. Ce produit doit être utilisé de façon à ce que toutes les odeurs qui en émanent soient dissipées avant que les produits alimentaires et le matériel de conditionnement soient réintégrés dans la zone. Il incombe au chef du service d'inspection de l'établissement officiel d'accorder l'autorisation finale d'utiliser ce produit aux fins proposées.

### CODE DE CATÉGORIE K3

Ce produit est acceptable pour utilisation comme dissolvant d'adhésif ou de colle pour éliminer tout adhésif ou toute colle du matériel de conditionnement alimentaire dans les zones de transformation alimentaire et leurs abords, son utilisation n'étant pas prévue pour un contact direct avec les aliments. Avant d'utiliser ce produit, les produits alimentaires et le matériel de conditionnement doivent être retirés de la zone ou soigneusement protégés. Après avoir utilisé ces produits, toutes les surfaces doivent être rigoureusement nettoyées avec une solution détergente acceptable et rincées à l'eau potable. Ce produit doit être utilisé de façon à ce que toutes les odeurs qui en émanent soient dissipées avant que les produits alimentaires ou le matériel de conditionnement soient réintégrés dans la zone.

# CODE DE CATÉGORIE P1

Ce produit est chimiquement acceptable pour utilisation dans les établissements officiels relevant de programmes fédéraux d'inspection des produits de viande et de volaille. Ce produit doit être utilisé d'une manière qui empêche toute contamination directe ou indirecte des produits comestibles ou de l'eau potable. Il incombe au chef du service d'inspection de l'établissement officiel d'accorder l'autorisation finale d'utiliser ce produit aux fins proposées.

### CODE DE CATÉGORIE M.

Ce produit est acceptable pour utilisation comme agent de démoulage dans les moules utilisés pour produire du matériel de conditionnement qui sera en contact avec les aliments, pour empêcher le produit fini d'adhérer au moule. La quantité à utiliser sur l'équipement doit être la quantité minimale requise pour obtenir le résultat souhaité.

### CODE DE CATÉGORIE R2

Ce produit est acceptable pour utilisation comme revêtement lorsqu'il n'y aucune possibilité de contact avec les aliments, par exemple sur les planchers, les murs et les plafonds. Le revêtement doit être appliqué d'une manière qui empêche toute contamination directe ou indirecte des produits comestibles. Avant d'y introduire des produits alimentaires, la zone où le produit a été utilisé devra être suffisamment exempte d'odeur pour ne pas entraîner de contamination avec les produits alimentaires. Par précaution, des revêtements souples ne devraient pas être appliqués sur les surfaces de marche ou de station debout des zones de transformation.

# GLOSSAIRE DES TERMES

### **BIODÉGRADABLE**

Se dit de toute substance pouvant se désintégrer en matières inoffensives sous l'action d'organismes vivants. Le degré de décomposition chimique d'une substance par l'effet de bactéries ou de facteurs environnementaux naturels.

### DESTRUCTEURS D'OZONE DE CATÉGORIE I

Solvants chlorés incluant le tétrachlorométhane, le trichloro-1,1,1 éthane et les CFC (fréon). Depuis 1993, ces produits nécessitent un étiquetage spécial et sont interdits par l'EPA pour la fabrication.

# **DESTRUCTEURS D'OZONE DE CATÉGORIE**

Produits contenant des HCFC comme le HCFC-141b et le HCFC-225. Leur production et leur importation ont pris fin les 1er janvier 2003 et 1er janvier 2015, respectivement.

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Gradient de champ électrique minimal qu'un matériau peut supporter sans se décomposer, habituellement exprimée en volts par millimètre d'épaisseur. Appelée également tension de claquage.

## ALLONGEMENT POUR CENT

Directement lié à la résistance à la traction. L'allongement est la déformation résultant de l'application d'une force de traction et il se calcule en divisant la variation de la longueur par la longueur initiale.

### **ÉMULSION**

Mélange d'un liquide hydrosoluble et d'un liquide hydro-insoluble liés ensemble par un agent de surface. Les émulsions sont habituellement d'un blanc laiteux.

## **EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE**

Selon la définition de la Consumer Products Safety Commission, se dit de toute substance ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 20 °F tel que déterminé en appareil Tagliabue à vase clos. Ou, dans le cas d'un aérosol, si la flamme retourne au diffuseur et que le point d'éclair est égal ou inférieur à 20 °F.

# **ESSAI FALEX**

Méthode servant à évaluer l'extrême-pression (EP) ou les propriétés antiusures des huiles et des graisses. Des blocs en vé (comportant de larges encoches en forme de V) sont disposés de part et d'autre d'une tige d'acier rotative et l'appareil est immergé dans le lubrifiant d'épreuve. La charge est automatiquement augmentée jusqu'à ce que survienne le grippage. Des marques d'usure mesurables se forment sur les blocs.

### **FERREUX**

Se dit de tout métal qui se rapporte ou contient du fer.

### **INFLAMMABLE**

Qui peut s'enflammer facilement et brûler rapidement. L'OSHA définit les liquides inflammables comme ayant un point d'éclair inférieur à 100 °F.

### **POINT D'ÉCLAIR**

La température la plus basse d'un liquide ou d'un solide à laquelle elle émet des vapeurs qui s'enflammeront, sans toutefois propager la combustion lorsqu'une flamme pilote passe audessus de la surface.

### ÉRAILLURE

Usure d'une surface de métal caractérisée par l'arrachement de gros fragments de métal.

### **INDICE KB**

L'indice de kauri-butanol (kb) est une mesure des propriétés solvantes d'un hydrocarbure liquide. La gomme kauri est soluble dans le butanol, mais insoluble dans les hydrocarbures. L'indice kb est donc la mesure du volume de solvant nécessaire pour produire la turbidité d'une solution régulière contenant de la gomme kauri dissoute dans le butanol. Plus l'indice kb est élevé, plus le solvant est puissant.

**CLASSEMENT NLGI** Le National Lubricating Grease Institute. Échelle numérique utilisée pour le classement de la consistance d'une graisse. La plupart des graisses ont une consistance de catégorie NLGI 2. Les graisses plus molles, particulièrement celles de catégorie 0 et 1, sont souvent employées pour améliorer la pompabilité ou le fonctionnement à basse température. Les graisses plus consistantes de catégorie 3 à 6 sont employées avec certains roulements haute vitesse sujets à présenter des problèmes de fuites ou de scellement.

### **ENREGISTREMENTS NSF**

Programme de Registre international des substances brevetées et composés non alimentaires (Proprietary Substances and Nonfood Compounds) de la National Sanitation Foundation. Ce programme reprend l'ancien programme de la USDA. L'évaluation des produits s'appuie la formulation et l'examen de l'étiquette des produits. Chaque produit approuvé fait l'objet d'une lettre d'autorisation et est inscrit au livre blanc des substances brevetées et composés non alimentaires (White Book List of Proprietary Substances and Nonfood Compounds) de la NSF.

### **NON-FERREUX**

Se dit d'un métal ne contenant pas de fer.

Substances appauvrissant la couche d'ozone. Substances qui contribuent à la détérioration de la couche d'ozone. Il existe deux types de SACO : les destructeurs d'ozone de catégorie I et II Les SACO de catégorie I sont les plus dommageables pour l'ozone. Les chlorofluorocarbones (CFC). tétrachlorométhanes et trichloro-1,1,1 éthanes font partie des SACO de catégorie I. Les SACO de catégorie II sont moins dommageables, mais constituent tout de même une menace. Les HCFC font présentement partie des SACO de catégorie II.

### **ÉTATS MEMBRES DE L'OTC**

Ozone Transport Commission. Depuis le 1er août 2012, des états ont adopté la règle de procédure type (Model Rule) de l'OTC qui réglemente les teneurs en COV dans les produits de consommation. Ces états sont: le Connecticut, le Delaware, le District de Columbia, l'Illinois, l'Indiana, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le New Hampshire, le New Jersey, New York, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Rhode Island et la Virginie.

Échelle de mesure allant de 0 à 14 utilisée pour mesure l'acidité et l'alcalinité. Plus le chiffre est bas, plus la solution est acide; plus le chiffre est élevé, plus la solution est alcaline; 7 indique une solution neutre.

Pression en livres par pouce carré. Unité de mesure de la pression qui équivaut à la pression résultant de l'application d'une force uniforme d'une (1) livre sur une surface d'un (1) pouce carré.

### SAE

Society of Automotive Engineers.

### **SUBJECTILE**

Se dit de la surface à nettoyer, qui peut être en métal, en plastique, en céramique, etc.

## **AGENT DE SURFACE**

Molécule qui relie les groupes solubles et les groupes insolubles.

### **FORCE DE TRACTION**

La force requise par différents métaux pour supporter différentes charges (poids) avant d'atteindre le point où ils passent d'un état élastique à un état plastique. L'essai de traction mesure les propriétés élastiques et plastiques du métal.

### **CAPACITÉ DE CHARGE TIMKEN** SATISFAISANTE

Charge maximale pouvant être appliquée à un vase d'essai rotatif contenant un échantillon de graisse sans provoquer d'usure par abrasion. Plus le chiffre OK est élevé, plus l'effet protecteur de la graisse sera élevé sous service intense. Le chiffre le plus élevé généralement accordé à un échantillon est 80.

# **VISCOSITÉ**

Propriété qu'a un fluide d'opposer une résistance à l'écoulement ou degré d'épaississement d'un fluide. L'écoulement nécessite un stress; les liquides tels que les huiles lubrifiantes sans additifs sont surnommées fluides newtoniens en ce que le taux de cisaillement est proportionnel à la pression ou au stress appliqué. Cette proportion est le coefficient de viscosité.

### COV

Composés organiques volatils. Groupe de produits chimiques contenant du carbone et avant le potentiel de former de l'ozone troposphérique. Plusieurs produits d'usage courant, notamment l'essence, les peintures à base d'huile et les alcools, produisent des COV.

# **INDEX**

# DE <u>Pièces</u>	DÉSCRIPTION DE PRODUIT PAGE	# # DE <u>Pièces</u>	DÉSCRIPTION DE PRODUIT PA	GE #	# DE Pièces	DÉSCRIPTION DE PRODUIT PAG	GE #
14016	Pulvérisateur réutilisable Sure Shot®	39 14766	SW-828XE Ensemble pour pièces		73115	Dégraissant T-Force™	20
14021	Bouteille de pulvérisation vide	39	SuperSink XE	16	73120	DégraissantDégraissant pour gros travaux	II 20
14100	Nettoyants Pour Vitres - Pour la vente détail		SW-137 Ensemble pour pièces lourdes	16	73156	Graisse pénétrante transparente	
14124	FL-4 Filtre multi-couches	15 14768	SW-337 Ensemble pour pièces lourdes	16		à usage intensif	31
14131	OzzyBooster™, 250 ml	15 14769	SW-637 Ensemble pour pièces lourdes	16	73170	Dégraissant Super Citrus™	21
14144	SmartWasher® SW-28 BASSIN POUR PIÈCE	S 14770	SW-837 Ensemble pour pièces lourdes	16	73185	Chlor-Free™ Dégraissant sans chlore	21
14145	SUPERSINK SmartWasher® SW-25 BASSIN POUR PIÈCE	14 14889 S	Couvre pour SW-23 Bassin mobile pour p et freins	ièces 15	73190	STA-PLEX™ Graisse Rouge E.P. de qualit supérieure	té 32
		14 14890	Couvre pour SW-25 Bassin pour pièces		73200	Graisse au lithium blanche	31
14148	SW-4 Puissante	15	Signature	15	73205	Lubrifiant Chute Lube™	30
14149	L-3 Filtre à couche unique	15 14891	Couvre pour SW-28 Bassin pour pièces	15	73262	SP-350 <sup>™</sup> Anticorrosion	37
14156	SW-1 Solution de dégraissage	15	SuperSink		73282	SP-400 <sup>™</sup> Anticorrosion	37
14158	SW-6 Métaux spéciaux	14892 15	Couvre pour SW28-XE Bassin pour pièce SuperSink XE	s 15	73286	SP-400 <sup>™</sup> Anticorrosion	37
14159		15 14893	Couvre pour SSW-37 Bassin mobile pour		73310	Graisse au lithium universelle	32
14161	SmartWasher® SW-23 BASSIN MOBILE POL	17000	pièces lourdes	15	73312	Graisse pour roulements	32
		70900	Dégraissant pour aviation	21	73330	Moly-Graph™ E.P. Graisse multi-usages	32
14162	SmartWasher® SW-37 BASSIN MOBILE POL		Bug Blast™ Tueur de guêpes et de frelor		73500	Huile de coupe	36
	PIÈCES LOURDES	72016	Nettoyant de Contact CO®	18	73600	Graisse à usages multiples	00
14200	Graisse blanche au lithium	6 72018	"Lectra Clean® Dégraissant professionn		7 3000	pour usines alimentaires	27
14485	Wrench - OzzyJuice	15	pour pièces électriques"	20	73640	Graisse rouge pour foreur	32
14710	SmartWasher® SW-28XE BASSIN POUR	72044	Scellant d'uréthane - Rouge	37	73650	Graisse rouge pour foreur	32
		14 72049	Scellant d'uréthane - Transparent	37	74016	Permanent Metallic™	02
14720		72095	Anti-grippant et lubrifiant à base de cuivre		7 1010	Réparation du joint de culasse de dilation	8
14721	SW-7 Freins/Pièces	15 72105	Marque Smoke Test®	38	74070	Minute Mend™ Mastic à l'époxy	38
14722	SW-8 Avions et Armes	15 72120	Lectra Clean® II Dégraissant professionr		74077	Mousse agent d'étanchéité aérosol	
14740	SW-423 Ensemble pour mobile pour pièces/		sans chlore	20		à expansion minimale	38
		16 72130	Nettoyant de Contact QD™	18	74085	Système d'epoussetage Aérosol	18
14741	, ,	16 72131	Nettoyant de Contact QD™	18	74086	Aérosol Refroidissement	18
14742	' '	16 72140	Nettoyant de Précision 2000™	18	74095	Huile pour outils à air	36
14743	SW-723 Ensemble pour mobile pour pièces/	70155	XT-2000™ Nettoyant de Précision	18	74119	Magic Oil Lubrifiant de serrures et dégivrar	nt 10
4.744		16 72155 72911	Anti-grippant et lubrifiant à base de nicke		74142	PhaseGuard4™ Stor & Go™	12
14744	SW-323 Ensemble pour mobile pour pièces/ freins	16 73005	3-36® Lubrifiant et inhibiteur de corrosie		74171	Tannery® Nettoyant pour cuir et vinyle	24
14746	SW-123 Ensemble pour mobile pour pièces/	10 70000	multi-usages	29	74194	Détachant pour graffiti	24
14740		16 73009	3-36® Lubrifiant et inhibiteur de corrosion	on	74407	Dégraissant Multi-Usages HydroForce®	23
14747	SW-623 Ensemble pour mobile pour pièces/		multi-usages	29	74410	Huile de coup Foamy Kool Tap™	36
14748	freins SW-823 Ensemble pour mobile pour pièces/	16 73011	3-36® Lubrifiant et inhibiteur de corrosion multi-usages	on 29	74411	Nettoyant pour vitres et surfaces HydroForce®	24
		16 73020	Knock'er Loose™ Solvant pénétrante	29	74415	Dégraissant Industriel HydroForce®	23
14749	SW-125 Ensemble pour pièces Signature	16 73030	Silicone extra-puissant	30	74421	Rust Remover, 3.78 Liter	36
14750	SW-325 Ensemble pour pièces Signature	16 73035	Silicone à base d'eau	26	74424	HydroForce® Produit de nettoyage	50
14751	SW-425 Ensemble pour pièces Signature	16 73040	Lubrifiant de silicone		7 7 7 2 7	et de lustrage pour acier inoxydable"	24
14752	SW-625 Ensemble pour pièces Signature	16	pour usines alimentaires	26	74440	Dégraissant Citrus HD HydroForce®	23
14753 14754		73041 16	Lubrifiant de silicone pour usines alimentaires	26	74446	Nettoyant multi-usages HydroForce® Zéro COV	23
		7:3044	Lubrifiant sec avec PTFE	29	74503	Détecteur de fuite	38
14755	SW-128 Ensemble pour pièces SuperSink	/3045	Power Lube avec PTFE		75005	Lubrifiant universel Power Lube	6
14756	· · ·	16	lubrifiant hautement performant	30	75007	Lubrifiant universel Power Lube	6
14757		16 73050	Lubrifiant de chaines et cables métallique		75007	Lubrifiant universel Power Lube	6
14758		16 73054	Zinc Mate <sup>™</sup>	37	75009 75012	Nettoyant électronique QD™	5
14759		16 73056	Lubrifiant pour chaine d'usine alimentaire	s 26		·	
14760		16 <sub>73058</sub>	Lubrifiant très performant pour engrenage	es 30	75016	Disque de frein silencieux	4
14761	SW-128XE Ensemble pour pièces SuperSink XE	73060 73065	Huile pénétrante Enduit à courroie pour usines alimentaires	29 3 26	75017 75018	Disque de frein silencieux Lectra-Motive™ Nettoyant pour pièces	4
14762	SW-328XE Ensemble pour pièces SuperSink XE	73081	Huile de machine pour usines alimentaire		75021	électriques Gasket Kleen™	5 6
14763	SW-428XE Ensemble pour pièces	73082 16	Graisse diélectrique pour usines alimentaires	27	75022	Lectra-Motive™Nettoyant pour pièces électriques	5
14764	SW-628XE Ensemble pour pièces	73086	Huile pénétrante	00	75025	Dégraissant moteur	5
		16	pour usines alimentaires	26	75027	Engine Stor™ Huile à brumiser	10
14765	SW-728XE Ensemble pour pièces SuperSink XE	73095 16 73100	Dégraissant pour gros travaux Nettoyants Pour Vitres - Professionnel	20 24	75034	Revêtement/Protection anticorrosion	

# DE Pièces	DÉSCRIPTION DE PRODUIT PAGE #	# DE <u>Pièces</u>	DÉSCRIPTION DE PRODUIT PA	GE #	# DE PIÈCES	DÉSCRIPTION DE PRODUIT PAGE #
	caoutchoutés 10	76063	Stor-X <sup>™</sup> Stabilisateur de carburant	12		freins 16
75046	Protecteur de bornes de batterie 4	76064	Clean-R-Carb® Nettoyant de carburateu	r &	1751311	SW-X125 Ensemble pour pièces Signature 16
75050	Brakleen® Formule sans chlore avec	70000	volet de départ	11	1751312	SW-X128 Ensemble pour pièces SuperSink 16
	PowerJet 3	76068	Engine Stor™ Huile à brumiser	12	1751313	SW-X128XE Ensemble pour pièces
75051	Brakleen® Formule sans chlore la vente au détail 3	76100	Marin Nettoyant pour vitres	11	1751011	SuperSink XE 16
5054	Zinc Mate <sup>™</sup> 10	76128	Salt Terminator®, 3.785 Liter	11	1751314	SW-X137 Ensemble pour pièces lourdes 16
75061	Nettoyant pour carburateur & injecteur de	76203	On & Off Nettoyant pour coque & fond	11	1751592	Green Force®Dégraissant à base d'eau 23
3001	carburant 7	76204	On & Off Nettoyant pour coque & fond	11	1751593	Green Force®Dégraissant à base d'eau 23
75074	Lubrifiant au silicone haute tenue 29	76205	On & Off Nettoyant pour coque & fond	11	1751680	Duster - Dépoussiéreur sans humidité 5
75078	Nettoyant de Corps de papillon 5	76320	Salt Terminator® Lavage de moteur et inhibiteur de corrosion	11	75051PS	Brakleen®Série Pro sans chlore 3
75080	Traitement préliminaire des frein De Squeak 4	76332	Aluminex <sup>™</sup> Nettoie & lustre	11	75060-6	Guaranteed To Pass®, Traitement du circuit complet de carburant 7
75081	Clean-R-Carb® Nettoyant pour carburateur 5	76532	On & Off Gel Nettoyant pour coque et quil		75089PS	Bräkleen® Serie Pro Originale ininflammable 3
75086	Brakleen® Formule sans chlore 3	76832	Nettoyant pour bateau gonflable	11	75319x6	GDI IVD™ Intake Valve Cleaner 6
75087	Brakleen® Formule sans chlore 3	742508	Posi Trac Limité Additif pour huile		75320x6	GDI IVD™ Intake Valve Cleaner Professionel 6
75088	Brakleen® Formule sans chlore 3		d'engrenages à glissement Itee	8	SL4344	Pompe à huile 39
75089	Brãkleen® Formule originale ininflammable 3	1000872	L'ENSEMBLE BenchtopPRO®	13	SL46022	Boyau flexible pour pompe à graisse 39
75090	Brãkleen® Formule originale ininflammable 3	1008183	Weld-Kleen 350 Anti-éclaboussures	35		20,000
75091	Brãkleen® Formule originale ininflammable 3	1008184	Weld-Kleen 350 Anti-éclaboussures	35		
75093	Brãkleen® Formule originale ininflammable 3	1008258	Lube-Matic Tampon lubrifiant pré-traité	34		
75097	Nettoyant pour batterie avec indicateur	1008260	Lube-Matic Tampon nettoyant non traité	34		
	d'acidité 4	1008274	Weld-Kleen 350 Anti-éclaboussures	35		
75101	Lubrifiant sec à base de graphite 6	1008275	Weld-Kleen 350 Anti-éclaboussures	35		
75102	Nettoyant électronique QD™ 5	1008400	Weld-Kleen 350 Robinet	35		
75105	Graisse diélectrique 32	1008406	Brite® Zinc®	34		
75110	Nettoyant pour débitmètre d'air massique 5	1008407	Brite® Zinc®	34		
75133	Huile pour compresseurs 36	1008411	Weld-Kleen® HD Anti-éclaboussures	35		
75141	PhaseGuard4 <sup>™</sup> Stor & Go <sup>™</sup> 12	1008413	Nozzle-Kleen® #2® Anti-éclaboussures	34		
75202	Diesel Fuel Therapy Nettoyant d'injecteur 8	1008415	Nozzle-Kleen® HD Anti-éclaboussures	34		
75203	Diesel Fuel Therapy Nettoyant d'injecteur 8	1008416	Weld-Kleen 350 Vaporisateur	35		
75212	Diesel Fuel Therapy Nettoyant d'injecteur avec antigel 8	1750377	Mech Force™ Dégraissant Industriel	21		
75213	Diesel Fuel Therapy Nettoyant d'injecteur	1750381	Dégraissant Citrus	21		
13213	avec antigel 8	1750385	Graisse rouge	32		
75221	Antigel pour diesel 8	1750390	Lubrifiant pour glissières	31		
75222	Freeze-Off® Agent super pénétrant 29	1750392	Dégraissant Citrus	21		
75224	FiberLock Réparateur de joint de culasse et de	1750393	Dégraissant Citrus	21		
	bloc moteur 8	1750406	Super Dégraissant Plus	21		
75330	Screwloose™ Super pénétrant	1750422	Graisse synthétiques	07		
29	les OffTM Aéresel désirment pour pare bries 10	1750510	pour usines alimentaires	27		
75346 75350	Ice-Off <sup>TM</sup> Aérosol dégivrant pour pare-brise 10	1750546	Nettoyant multi-usages HydroForce® Zél	o 23		
75350 75353	Apprêt pour courroie 8 Graisse synthétique pour freins & étriers 4	1750558	Dégraissant Multi-Usages HydroForce®	23		
75359	Graisse synthétique pour freins & étriers 4  Graisse synthétique pour freins & étriers 4	1750561	Dégraissant Multi-Usages HydroForce®	23		
75380	Stabilisateur de carburant 7, 9	1750566	TYMETM 1 Nettoyant à froid pièces	21		
75391	Bräkleen® à séchage rapide sans chlore de première qualité 3	1750601	Antigrippant et lubrifiant pour usines alimentaires	27		
75392	Brãkleen® à séchage rapide sans chlore de première qualité 3	1750617	Antigrippant et lubrifiant pour usines alimentaires	27		
75500	Huile de coupes 6	1750732	3-36® Lubrifiant et inhibiteur de corrosio			
75671	Jump Start®Liquide de démarrage avec agent lubrifiant 4	1750735	multi-usages Nettoyant de Contact HF	29 18		
75815	1-Tank Power Renew $^{\text{TM}}$ Formule pour moteurs à essense $7$	1750737 1750744	Nettoyant de Contact QD™ Lubrifiant sec au moly pour champ	18		
75816	1-Tank Power Renew™ Diesel 9	.=====	au pétrole	31		
75832	1-Tank Power Renew™ Diesel 9	1750987	Solution dégraissante BT5 - Formule Prê	ià 13		
75911	Quick Flow™ Aide d'urgence Diesel-gelé 9	1751154	l'usage Le MicroPRO Pack®	13		
6007	6-56™ Lubrifiant marin à usages multiples 12	1751154 1751304	SW-X1 Haute performance	15		
76026	Inhibiteur de corrosion haute tenue 12	1751304	SW-X1 Haute performance SW-X123 Ensemble pour mobile pour piè			
76062	Marin Stabilisateur de carburant 12	1751510	OVV-VIZO FUSCUINIC HORI HIRMIIC HORI DIE	v009/		

<sup>\*</sup>Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Lisez et respectez les indications spéciales d'utilisation situées sur l'étiquette. Ne pas appliquer lorsque l'équipement est sous tension.



# **CRC Canada Co.**

83 Galaxy Blvd, Unit 36 Toronto, ON M9W 5X6 T. 416-847-7750

Support ventes: sales@crc-canada.ca
Support technique: support@crc-canada.ca

Bureau de commande: CanadaOrders@crcind.com

www.crc-canada.ca