PRODUITS DE GRADE ALIMENTAIRE CANADIEN

CRC propose des solutions de gestion des produits chimiques par le biais de différents programmes.

- PLAN DE PARTENARIAT POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES
- PROGRAMME DE SALUBRITÉ DES ALIMENTS STOPLIGHT

PLAN DE PARTENARIAT POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES[MC]

La mise en oeuvre du Plan de partenariat pour la réduction des risques[MC] découle de l'engagement de CRC à offrir à ses clients des services à valeur ajoutée. Bien plus qu'un simple guide sur l'utilisation des produits chimiques, ce plan est en fait un véritable document de présentation qui met en lumière
tous nos services à valeur ajoutée. De concert avec ses distributeurs, CRC collabore avec ses utilisateurs clés afin d'améliorer la gestion globale de leurs produits chimiques de MRO et leur offrir des solutions documentées de réduction des coûts.

PROGRAMME DE SALUBRITÉ DES ALIMENTS STOPLIGHT

CRC offrira chez vous de brèves séances de formation de groupe sur la salubrité (peu importe le nombre de participants). Nos formations couvrent une grande variété de sujets, dont la manipulation des produits chimiques, la sécurité-incendie, la sécurité en matière de produits aérosols et chimiques, les déchets dangereux, l'équipement de protection individuelle, les fiches de données de sécurité et la ventilation. Chaque séance dure entre 20 et 30 minutes. Un livre des présences consigne le nom des participants comme l'exigent plusieurs entreprises dans le cadre de leurs programmes de formation. objectives.

CRC, l'un des plus importants fabricants de produits chimiques d'entretien au monde depuis plus de 55 ans, s'est engagé à offrir les meilleures solutions à sa clientèle. Grâce à sa gamme complète de produits chimiques spécialisés adaptés à tous types d'utilisations, CRC est en mesure de répondre aux défis posés par les environnements hautement réglementés.

CRC détient une si grande variété de produits, qu'elle peut proposer à ses clients la solution parfaite pour surmonter tous les défis en matière de MRO, incluant nettoyants de précision, dégraissants, lubrifiants, inhibiteurs de corrosion et scellants. Les professionnels se tournent constamment vers CRC pour obtenir des produits de qualité et des solutions innovantes.

La qualité de l'information que nous fournissons n'a d'égale que la qualité des produits que nous proposons. À titre de fabricant certifié ISO-9001:2015, CRC applique un contrôle strict de la qualité à chaque étape du développement et de la fabrication de ses produits, depuis la qualité des matières premières jusqu'à la constance de ses techniques de fabrication de pointe. La certification ISO n'est pas une obligation en soi, mais notre volonté de répondre aux normes ISO et de renouveler nos certifications est un gage de notre engagement en faveur de la qualité et de la constance.

La croissance de CRC est attribuable à son souci constant de répondre aux besoins de ses clients, et notre engagement à toujours innover et offrir un service de qualité nous permet de continuer à être la ressource vers laquelle vous vous tournez lorsque vous voulez ce qu'il y a de mieux. Ce Guide des produits donne un aperçu des produits et des programmes de résolution des problèmes de qualité offerts par CRC.

TABLE DES MATIÈRES

PRODUIT US MONTRÉ
03086 FOOD GRADE PENETRATING OIL

4 Codes de catégorie NSF®

5 StopLight® Salubrité des aliments

6 Caratéristiques des produits

7-9 Lubrifiants pour usines alimentaires NSF H1

10-11 Lubrifiants

11 Graisses

12-13 Système de nettoyage de pièces par biorestauration Smartwasher®

14 Nettoyants aqueux

15 Nettoyants de précision Industriel

16-17 Dégraissants professionnels

18 Produits chimiques d'entretien

19 Glossaire des termes

CRC®, K&W®, and products denoted w/™ and ® are trademarks or registered trademarks of CRC Industries, Inc.

CODE DE CATÉGORIE 3H
Ce produit est acceptable pour utilisation comme agent antiadhésif pour : grilles, fours, moules à pain, tables à désosser, planches à découper ou autres surfaces dures en contact avec des produits de viande et de volaille pour empêcher les aliments d'adhérer aux surfaces durant la transformation.

CODE DE CATÉGORIE A1
Ce produit est acceptable pour utilisation comme agent de nettoyage tout usage sur tous types de surfaces ou des appareils de nettoyage à la vapeur ou mécaniques. Avant d'utiliser ce produit, les produits alimentaires et le matériel de conditionnement doivent être retirés de la pièce ou être soigneusement protégés. Après l'utilisation de ce produit, les surfaces doivent être rigoureusement rincées à l'eau potable. La permission d'utiliser ce produit sur les quais de chargement et autres endroits similaires est laissée à la discrétion du chef du service d'inspection de l'établisseme.

CODE DE CATÉGORIE C1
Ce produit est acceptable pour utilisation comme nettoyant tout usage ou dégraissant dans les aires de transformation de produits non comestibles ou à l'extérieur d'établissements officiels relevant de programmes fédéraux d'inspection (viande, volailles, classement des œufs et ovoproduits), pourvu qu'il ne serve pas à masquer les odeurs causées par des conditions insalubres et qu'aucune odeur ou effluve caractéristiques ne pénètre dans l'aire des produits comestibles. La permission d'utiliser ce produit sur les quais de chargement et autres endroits similaires est laissée à la discrétion du chef du service d'inspection de l'établissement.

CODE DE CATÉGORIE C3
Ce produit est acceptable pour utilisation dans les établissements officiels relevant de programmes fédéraux d'inspection des produits de viande et de volaille. Ce produit peut être acceptable dans les aires de transformation alimentaire des établissements où des produits comestibles ne sont ni transformés ni entreposés dans des contenants ouverts. Cette catégorie comprend également les décapants à peinture et les produits de fonte de neige et de glace conçus pour une utilisation dans les zones où aucune transformation alimentaire n'a cours.

CODE DE CATÉGORIE D2
Ce produit est acceptable pour utilisation comme assainisseur sur toutes surfaces ne nécessitant pas systématiquement de rinçage dans les zones de transformation alimentaires et leurs abords. Avant d'utiliser ce produit, les produits alimentaires et le matériel de conditionnement doivent être retirés de la pièce ou soigneusement protégés. Un rinçage à l'eau potable n'est pas nécessaire après l'utilisation de ce produit sur des surfaces dures précédemment nettoyées, pourvu que les surfaces soient adéquatement rincées avant d'entrer en contact avec des aliments de sorte qu'il reste peu ou pas de résidus susceptibles d'altérer ou d'avoir un effet nuisible sur les produits comestibles. Un rinçage à l'eau potable est nécessaire après l'utilisation de ce produit dans des conditions autres que celles indiquées précédemment. Le produit doit toujours être utilisé selon le mode d'emploi indiqué sur l'étiquette.

CODE DE CATÉGORIE E4
Ce produit est acceptable pour utilisation comme crème, lotion ou nettoyant pour les mains dans les zones où aucune transformation alimentaire n'a cours. L'utilisation de ce type de produits est limitée aux toilettes, vestiaires et autres zones où aucune transformation alimentaire n'a cours. Les employés qui manipulent des produits comestibles ne peuvent utiliser de tels produits qu'à leur sortie de l'usine.

CODE DE CATÉGORIE H1
Ce produit est acceptable pour utilisation comme lubrifiant en contact fortuit avec les aliments dans les établissements officiels relevant de programmes fédéraux d'inspection des produits de viande et de volaille. De tels produits peuvent être utilisés sur l'équipement de transformation alimentaire comme pellicule protectrice antirouille, comme agent antiadhésif sur les joints ou les joints d'étanchéité des bouchons de réservoir et comme lubrifiant sur les pièces de machine et l'équipement situés dans des endroits où des pièces lubrifiées risquent d'être exposées aux aliments. La quantité à utiliser doit être la quantité minimale requise pour obtenir le résultat technique souhaité sur l'équipement. Si le produit est utilisé comme pellicule antirouille, il doit être éliminé de la surface de l'équipement en procédant par lavage ou essuyage jusqu'à ce que la surface soit entièrement exempte de toute substance susceptible de se transférer aux aliments durant leur transformation. Il incombe au chef du service d'inspection de l'établissement officiel d'accorder l'autorisation finale d'utiliser ce produit aux fins envisagées.

CODE DE CATÉGORIE H2
Ce produit est acceptable pour utilisation comme lubrifiant lorsqu'il n'y a aucune possibilité de contact avec des aliments dans les établissements officiels relevant de programmes fédéraux d'inspection des produits de viande et de volaille. De tels produits peuvent être utilisés comme lubrifiants, agents antiadhésifs ou pellicule antirouille sur l'équipement et les pièces de machine ou dans des systèmes clos (p. ex. des systèmes hydrauliques) dans des endroits où il n'y a aucune possibilité de contact du lubrifiant ou des pièces lubrifiées avec des produits comestibles. Il incombe au chef du service d'inspection de l'établissement officiel d'accorder l'autorisation finale d'utiliser ce produit aux fins proposées.

CODE DE CATÉGORIE K1
Ce produit est chimiquement acceptable pour utilisation comme nettoyant à base de solvant dans les zones où aucune transformation n'a cours des établissements officiels relevant de programmes fédéraux d'inspection des produits de viande et de volaille. Après avoir utilisé le produit, l'équipement et les ustensiles doivent être rigoureusement nettoyés avec une solution détergente acceptable et rincés à l'eau potable pour éliminer toutes traces du nettoyant avant d'être réintégrés dans la zone de transformation. Il incombe au chef du service d'inspection de l'établissement officiel d'accorder l'autorisation finale d'utiliser ce produit aux fins proposées.

CODE DE CATÉGORIE K2
Ce produit est chimiquement acceptable comme nettoyant à base de solvant pour nettoyer les instruments et dispositifs électroniques qui ne tolèrent pas les solutions de nettoyage aqueuses dans les établissements officiels relevant de programmes fédéraux d'inspection des produits de viande et de volaille. Avant d'utiliser ce produit, les produits alimentaires et le matériel de conditionnement doivent être retirés de la zone ou soigneusement protégés. Ce produit doit être utilisé de façon à ce que toutes les odeurs qui en émanent soient dissipées avant que les produits alimentaires et le matériel de conditionnement soient réintégrés dans la zone. Il incombe au chef du service d'inspection de l'établissement officiel d'accorder l'autorisation finale d'utiliser ce produit aux fins proposées.

CODE DE CATÉGORIE K3
Ce produit est acceptable pour utilisation comme dissolvant d'adhésif ou de colle pour éliminer tout adhésif ou toute colle du matériel de conditionnement alimentaire dans les zones de transformation alimentaire et leurs abords, son utilisation n'étant pas prévue pour un contact direct avec les aliments. Avant d'utiliser ce produit, les produits alimentaires et le matériel de conditionnement doivent être retirés de la zone ou soigneusement protégés. Après avoir utilisé ces produits, toutes les surfaces doivent être rigoureusement nettoyées avec une solution détergente acceptable et rincées à l'eau potable. Ce produit doit être utilisé de façon à ce que toutes les odeurs qui en émanent soient dissipées avant que les produits alimentaires ou le matériel de conditionnement soient réintégrés dans la zone.

CODE DE CATÉGORIE P1
Ce produit est chimiquement acceptable pour utilisation dans les établissements officiels relevant de programmes fédéraux d'inspection des produits de viande et de volaille. Ce produit doit être utilisé d'une manière qui empêche toute contamination directe ou indirecte des produits comestibles ou de l'eau potable. Il incombe au chef du service d'inspection de l'établissement officiel d'accorder l'autorisation finale d'utiliser ce produit aux fins proposées.

CODE DE CATÉGORIE M1
Ce produit est acceptable pour utilisation comme agent de démoulage dans les moules utilisés pour produire du matériel de conditionnement qui sera en contact avec les aliments, pour empêcher le produit fini d'adhérer au moule. La quantité à utiliser sur l'équipement doit être la quantité minimale requise pour obtenir le résultat souhaité.

CODE DE CATÉGORIE R2
Ce produit est acceptable pour utilisation comme revêtement lorsqu'il n'y aucune possibilité de contact avec les aliments, par exemple sur les planchers, les murs et les plafonds. Le revêtement doit être appliqué d'une manière qui empêche toute contamination directe ou indirecte des produits comestibles. Avant d'y introduire des produits alimentaires, la zone où le produit a été utilisé devra être suffisamment exempte d'odeur pour ne pas entraîner de contamination avec les produits alimentaires. Par précaution, des revêtements souples ne devraient pas être appliqués sur les surfaces de marche ou de station debout des zones de transformation.

La salubrité des aliments vous préoccupe? Laissez CRC vous aider.

CRC est consciente des enjeux qui préoccupent de nos jours la chaîne d'approvisionnement de l'industrie alimentaire — allant des entreprises de transformation aux entreprises de conditionnement des aliments — en ce qui concerne l'utilisation des produits chimiques d'entretien. Nous comprenons l'importance des améliorations continuelles dans le cadre des programmes reconnus par la Global Food Safety Initiative (GFSI) tels que le BRC, l'IFS et le FSSC 22000. Le Programme de salubrité des aliments Stoplight de CRC s'inscrit dans notre engagement à simplifier l'un des aspects de l'industrie complexe qu'est celle de la transformation des aliments. En outre, L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) exige des entreprises de fabrication et de transformation des aliments qu'elles mettent sur pied et maintiennent des plans exhaustifs couvrant chacun des aspects de leurs procédés de fabrication, y compris l'utilisation de lubrifiants. Pour d'autres renseignements, visitez le www.inspecton.gc.ca.

Qu'est-ce que StopLight?

Notre Programme de salubrité des aliments Stoplight est un programme d'étiquetage visuel ayant pour objet de veiller à ce que les employés d'entretien utilisent et entreposent les produits chimiques de MRO aux bons endroits. Dans le cadre du programme StopLight, des étiquettes à codes de couleur sont apposées sur les produits chimiques de MRO afin d'indiquer clairement à quel endroit et par qui chaque produit peut être utilisé, et où ces produits doivent être entreposés. La flexibilité du système de code couleur permet de personnaliser le programme de façon à satisfaire les besoins particuliers des entreprises engagées dans la transformation et la manutention des aliments. CRC utilisera des éléments du Plan de partenariat pour la réduction des risques™ pour fournir à votre service d'entretien des produits offrant le meilleur rendement sur le marché, assurer la certification indépendante de ces produits à l'intention de votre équipe de salubrité alimentaire et contribuer à réduire la quantité de produits utilisés dans l'usine. Ce programme d'amélioration continue identifie les produits et leurs utilisations à l'aide des codes de couleur rouge, jaune ou vert. Le code ROUGE indique que l'utilisation du produit est très restreinte, le JAUNE indique certaines précautions à prendre, et le VERT indique une plus grande souplesse d'utilisation.

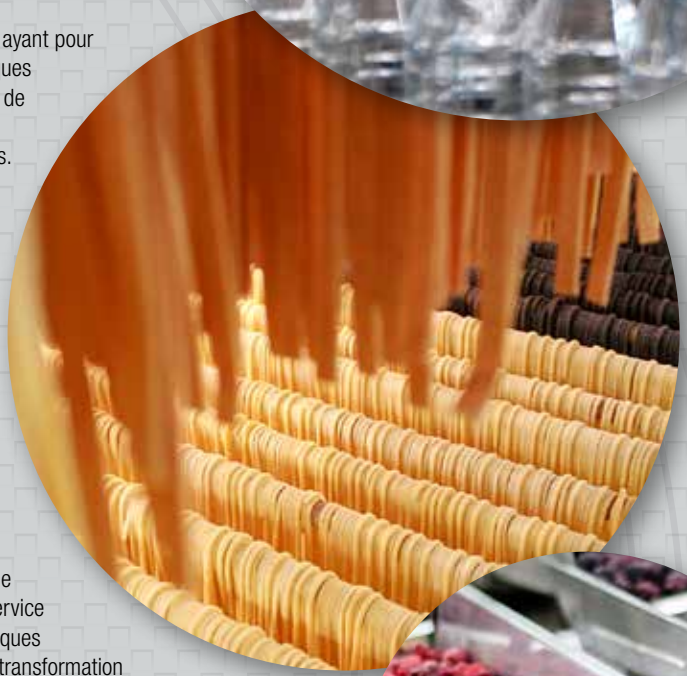

De quelle façon CRC et le Programme de salubrité des aliments Stoplight® peuvent-ils vous aider?

Le programme StopLight a notamment pour objectifs de réduire et de contrôler le nombre de produits utilisés, et d'offrir sans frais des séances de formation en usine au personnel du service de maintenance. CRC fournira également la preuve documentée que tous les produits chimiques d'entretien sont certifiés par la NSF et approuvés pour utilisation dans un établissement de transformation des aliments. L'atteinte de l'ensemble de ces objectifs permettra aux établissements de transformation ou de conditionnement des aliments de réduire les risques liés à la gestion de produits chimiques d'entretien.

StopLight s'est avéré utile pour améliorer les résultats d'audits et la vérification des fournisseurs, et il s'inscrit en complément des plans reconnus par la GFSI et ACIA. CRC détient près de 200 formulations enregistrées auprès de NSF International, ce qui lui permet d'offrir le plus grand éventail de solutions pour l'industrie des aliments et des boissons et les fabricants d'emballages alimentaires.

AUTOCOLLANTS



PLACARDS

VISIT STOPLIGHTFOODSAFETY.COM TO LEARN MORE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CRC Canada Co. produits d'entretien pour l'industrie alimentaire entrant dans la catégorie H1 de la NSF sont approuvés pour une utilisation là où un contact accidentel avec des aliments peut avoir lieu. Conscient de l'importance de l'amélioration continue en matière de salubrité alimentaire, CRC a conçu un nouveau jeu d'étiquettes pour l'ensemble des lubrifiants CRC pour l'industrie alimentaire de catégorie H1 en vue d'assurer que ces produits sont utilisés adéquatement dans les lieux de travail. En outre, les contenants aérosols des lubrifiants CRC pour l'industrie alimentaire de catégorie H1 sont munis Perma-Lock™, un vaporisateur 2 voies — un vaporisateur monopièce intégré à deux voies qui ne se détachera pas!

Bande argent
La bande argent unique permet d'identifier visuellement sur-le-champ les produits H1 de CRC d'un bout à l'autre de l'usine.

Visuel StopLight
Le visuel vert StopLight® permet d'identifier immédiatement le produit certifié H1.

Nom du produit
Le nom clairement descriptif du produit permet de reconnaître immédiatement le type d'utilisation produit.

Logo et numéro NSF
Le code de catégorie et le numéro d'enregistrement NSF sont indiqués bien en évidence afin de faciliter le processus d'inspection.

Perma-Lock™ Vaporisateur
Vaporisateur 2 voies iintégré et permanent qui offre un double choix de vaporisations. Placer la paille vers le bas pour une vaporiation large; placer la paille vers le haut pour une vaporisation de précision. Le capuchon Perma-Lock™ **ne peut se détacher**, protégeant contre des rappels coûteux. Pas de perte de vaporisateurs, pailles ou capuchons!!

Perma-Lock™
2-WAY INTEGRATED ACTUATOR
VAPORISATEUR INTÉGRÉ 2-VOIES

Codes-barres 2D
– accès instantané par appareil mobile à la page de détails des produits.

www.crc-canada.ca T. 416-847-7750 Bureau de commande: CanadaOrders@crcind.com

SILICONE À BASE D'EAU

Le silicone à base d'eau en aérosol est ininflammable, multi-usages pour applications en milieu de transformation et préparation alimentaires. Il forme une émulsion blanche inodore, qui ne tache pas. Il lubrifie et protège les éléments métalliques et non métalliques. Le Silicone à base d'eau est une solution riche en silicone qui élimine le grippage et l'adhérence tout en protégeant la plupart des surfaces.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006146	73035	368 g aérosol	12

ENDUIT À COURROIE POUR USINES ALIMENTAIRES

Fournit un traitement synthétique temporaire, de catégorie alimentaire pour les courroies usées. Augmente la durée de vie des courroies en réduisant le glissement, le durcissement, le glaçage, l'accumulation de saleté et la friction. La graisse pour courroies peut être utilisée sur le cuir, le caoutchouc, la toile ou le textile, et est idéalement conçue pour les courroies plates, rondes et celles en V. Il améliore la traction et réduit la tension de la courroie, réduisant les contraintes sur les moteurs, les manches et les roues..

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006165	73065*	283 g aérosol	12

SILICONE POUR USINES ALIMENTAIRES

Vaporisateur de silicone tout usage pour la transformation alimentaire et la manipulation. Il forme une couche transparente, sans odeur et qui ne tache pas, qui lubrifie et isole la plupart des métaux et non métaux. Pellicule de silicone qui élimine le grippage et l'adhérence tout en protégeant la plupart des surfaces.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006148	73040*	283 g aérosol	12
1006150	73041*	19 L seau	1

HUILE DE MACHINE POUR USINES ALIMENTAIRES

Lubrifiant multi-usages extrêmement efficace pour l'équipement de transformation alimentaire. L'huile pour machine d'usine alimentaire pénètre et déloge la rouille, les écailles, la saleté et la corrosion afin de libérer les pièces et les attaches.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006167	73081	311 g aérosol	12

LUBRIFIANT DE CHAÎNES POUR USINES ALIMENTAIRES

Lubrifiant synthétique renforcé au Moly pour utilisations extra robustes. Faible viscosité initiale lui permettant de pénétrer la zone critque des coussinets et axes; s'épaissit ensuite pour former un lubrifiant tenace et de longue durée. Le film final amortit les coussinets, les axes et les rouleaux-augmentant considérablement la durée de la chaîne. Ne s'enlèves pas à l'eau; ne se détache pas à une vitesse de rotation élevée.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006159	73056	340 g aérosol	12

GRAISSE DIÉLECTRIQUE

Composant de silicone non durcissant unique utilisé comme matériau d'étanchéité électrique, lubrifiant et agent de protection et d'isolation. La graisse diélectrique rend les contacts et les composants électriques imperméables pour protéger contre la formation d'un arc due à l'humidité et autres contaminants.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006169	73082*	284 g aérosol	12

HUILE PÉNÉTRANTE POUR USINES ALIMENTAIRES

Un lubrifiant tout usage efficace pour l'équipement de transformation alimentaire. L'huile minérale blanche fortement raffinée est incolore, inodore et insipide. L'huile pénétrante pour usines alimentaires peut être utilisée pour déloger la rouille, la calamine et la corrosion autour des attaches et les raccords de flexibles sur l'équipement de transformation des aliments.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006171	73086	311 g aérosol	12

Non destiné à la vente au détail, uniquement conçu pour une utilisation en établissements manufacturiers.
*Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Prendre connaissance et respecter les mises en garde d'emploi sur l'étiquette.
Ne pas appliquer sur un équipement sous tension.

GRAISSE POUR USINES ALIMENTAIRES MULTI-USAGES

Cette graisse alimentaire polyvalente pour usine de transformation alimentaire est une graisse au complexe d'aluminium de première qualité pour les industries de production et de transformation des aliments. Ce lubrifiant polyvalent de catégorie NLGI 2 est de couleur blanche et a une texture onctueuse rappelant le beurre. Très résistant à l'humidité et au lessivage par l'eau. Résiste à la rouille et à la corrosion, et ne s'échappera pas des roulements et des douilles en cas d'effets de choc. Recommandé pour usages haute température et sur les roulements à billes et à rouleaux, les paliers lisses et les appuis à glissière.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006209	73600	396 g cartouche	10

ANTIGRIPPANT ET LUBRIFIANT POUR USINES ALIMENTAIRES

Composé antigrippant de première qualité qui protège les pièces de métal contre le grippage, l'éraillement, la rouille, la corrosion et le blocage dû à la chaleur en adhérant fortement aux surfaces de métal.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1750616	1750617	226 g bouteille avec pinceau	12
1750598	1750601	453 g bouteille avec pinceau	12

GRAISSE SYNTHÉTIQUE POUR USINES ALIMENTAIRES

Graisse lubrifiante NLGI 2 formulée avec les matières premières synthétiques NSF de la plus haute qualité qui soit. Offre un rendement exceptionnel par temps froid puisque le fluide de base a un point d'écoulement très faible. Résiste à la rouille et à l'oxydation. Résiste au délavage à l'eau. Vaste plage de températures permettant une lubrification supérieure de -28,89 °C à 176,67 °C.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1750421	1750422	396 g cartouche	10

PÉNÉTRANT

KNOCK'ER LOOSE™ SOLVANT PÉNÉTRANT

Un lubrifiant industriel à faible viscosité conçu pour rapidement desserrer et libérer les attaches qui sont gelées, liées ou attachées. Il dissout rapidement la rouille, les écailles, la colle, la graisse et la corrosion. KNOCK'ER LOOSE facilite le démontage des machines, de l'outillage et de l'équipement pour l'entretien routinier et les réparations urgentes.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006142	73020	368 g aérosol	12

LUBRIFIANT SÈCHE AVEC PTFE

Une couche multi-usages et ultrafine contenant du PTFE. Pénètre et adhère à la plupart des surfaces, y compris le métal, le bois, le caoutchouc, le plastique et les vitres. Il empêche de coller, réduisant la friction et l'usure.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006151	73044*	283 g aérosol	12

HUILE PÉNÉTRANTE

Disperse la rouille, la calamine et autres oxydes. Pénètre la rouille et la corrosion pour degager les fixations corrodées. Libère, lubrifie les mécanismes coincés ou grippés.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006163	73060	311g aérosol	12

PUISSANT

ANTI-GRIPPANT ET LUBRIFIANT À BASE DE CUIVRE

Un lubrifiant anti-grippant tout usage qui évite le grippage causé par les hautes températures, les lourdes charges, les vibrations et la corrosion.

Accepté pour utilisation dans les installations canadiennes de transformation des aliments

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006123	72095	340 g aérosol	12

MULTI-USAGES

3-36® LUBRIFIANT MULTI-USAGES

Le lubrifiant, agent pénétrant et inhibiteur de corrosion multi-usages forme une couche fine et transparente qui lubrifie, prévient la corrosion, déplace l'humidité et pénètre. 3-36 élimine l'humidité et laisse une couche fine durable qui protège contre la corrosion.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006138	73005	311 g aérosol	12
1750731	1750732	3.78 L bouteille	4
1006140	73009	19 L seau	1
1006141	73011	208 L baril	1

SILICONE EXTRA-PUISSANT

Fluide de silicone de première qualité qui possède des caractéristiques de lubrification et viscosité de température supérieures. Utilisez le silicone extrapuissant sur toute surface métallique et non métallique. Une couche transparente et sans odeur qui ne tache pas et qui résiste à l'humidité.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006144	73030 *	283 g aérosol	12

POWER LUBE AVEC PTFE

Lubrifiant puissant

Lubrifiant hautement performant tout usage avec les avantages des PTFE pour fournir une lubrification durable et une protection contre la friction, l'usure et la corrosion. Power Lube augmentera la durée de vie et l'efficacité des pièces et de l'équipement, et résistera aussi aux conditions difficiles de transport.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006153	73045*	311 g aérosol	12

– Le pulvérisateur à 360 ° permet une pulvérisation en position VERS LE HAUT ou VERS LE BAS.
*Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Lire et respecter les mises en garde d'emploi sur l'étiquette.
Ne pas appliquer lorsque l'équipement est sous tension.

LUBRIFIANT DE CHAÎNES ET CÂBLES MÉTALLIQUES

Mélange exclusif de lubrifiants synthétiques et de molybdène organique, un additif anti-usure qui pénètre profondément et laisse une couche résistante qui lubrifie et protège. Réduit l'usure causée par la friction et la corrosion.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006155	73050*	283 g aérosol	12

ANTICORROSION

SP-400™ INHIBITEUR DE CORROSION

Mélange unique de solvants, d'huiles et d'inhibiteurs de corrosion qui repousse l'humidité, les excès d'agents de refroidissement à base d'eau et de pâtes à roder. Protection à court et moyen terme. La pellicule non siccative protège jusqu'à 9 mois à l'intérieur.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006194	73282*	283 g aérosol	12
1006196	73286	19 L seau	1

POWER LUBE® LUBRIFIANT MULTI-USAGES

Le produit tout-en-un nettoie, pénétre, lubrifie, et protège rapidement contre la corrosion. Arrête les grincements et dessere les pièces rouillées. Adhère à la surface pour offrir une lubrification de longue durée avec moins de gâchis. Déplace l'humidité. Peu d'odeur.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006278	75005	311 g aérosol	12

SP-350™ INHIBITEUR DE CORROSION

Offre une protection for metal parts and assemblies that are stored indoors or in shipment. SP-350™ promotes easy start-up of stored equipment.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006192	73262	311 g aérosol	12

LUBRIFIANT CHUTE LUBE™

Chute Lube® facilite la descente des boîtes sur les glissières et les rails des transporteurs de manipulation et de tri des colis. Ce silicone en aérosol conçu pour la manipulation des colis réduit la corrosion et offre d'excellentes propriétés lubrifiantes. Sa pellicule incolore, inodore et qui ne tache pas lubrifie et protège la plupart des surfaces métalliques et non métalliques. Élimine le blocage et le coincement des colis et des boîtes tout en protégeant la plupart des surfaces en conditions humides.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006191	73205*	19 L seau	1

GRAISSE

GRAISSE PÉNÉTRANTE TRANSPARENTE À USAGE INTENSIF

CRC Graisse pénétrante est un gel pénétrant à usage intensif qui fournit une lubrification à des températures allant de -34°C à 260°C. Sa puissance hautement adhésive assure que le produit résistera à l'évacuation et au lavage à l'eau.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006181	73156*	368 g aérosol	12

GRAISSE AU LITHIUM BLANCHE

Graisse de qualité supérieure tout usage qui ne s'enlève pas, ne fond pas, ne gèle pas. Elle assure une lubrification durable, une résistance à l'eau et à la chaleur jusqu'à 148 °C, protège contre la corrosion et forme un film résistant. Idéale comme lubrifiant entre des pièces de métal. Elle lubrifie et protège charnières, verrous, chenilles de portes suspendues, engrenages ouverts, chaînes, câbles, convoyeurs à glissière, rails de guidage, cames, pistons, machines, outils et équipement. Lubrification par pénétration pour roulements..

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006189	73200*	283 g aérosol	12

– Le pulvérisateur à 360 ° permet une pulvérisation en position VERS LE HAUT ou VERS LE BAS.
*Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Lire et respecter les mises en garde d'emploi sur l'étiquette.
Ne pas appliquer lorsque l'équipement est sous tension.

SmartWasher®

BenchtopPRO™

L'ENSEMBLE BenchtopPRO™

(1) BenchtopPRO™ Bassin de nettoyage par bioremédiation avec ensemble de brosse et de tuyau de 122 cm (48 po)
Unité : 72.08 x 43.81 x 32.08 cm (28.38" x 17.25" x 12.63")
Intérieures du bassin : 29.21 x 50.8 cm (11.5" x 20")
Plateau (couvercle) : 42.41 x 62.99 cm (16.7" x 24.8")
Poids : 13.6 kg (30 lbs)

(1) Solution dégraissante BT5 - Concentré 3,78 L bouteille
Dégraissant à base d'eau qui nettoie les pièces sales. Diluer avec 2 x 3,78 L d'eau potable. Inscrit NSF A1.

(1) MicroPRO Pack® (4pack)
Contient des microbes qui décomposent les contaminants des pièces sales pour garder la solution dégraissante propre. Ajoutez 1 MicroPRO Pack® tous les 30 jours.

Guide d'utilisation **Garantie de 2 ans**

Numéro de caisse: 1000872

Solution dégraissante BT5 - Formule Prêt à l'usage

Numéro de caisse : 1750987 **Numéro d'article : 1000447**

Dégraissant à base d'eau qui nettoie les pièces sales. Pour usage exclusive dans le BenchtopPRO®. Ne pas diluer. Inscrit NSF A1.

3.78 L bouteille **6 par caisse**

Le MicroPRO Pack® (4pack)

Numéro de Caisse : 1751154 **Numéro d'article : 1000495**

Taille : (1) 4-pack (14.7 ml par unité = 58.8 ml par 4-pack)
36 x 4-Packs par caisse

The BenchtopPRO™ is a water-based, self-contained, bioremediating parts washer that is as effective as solvent cleaners without the need to dispose of hazardous waste.

NON-TOXIQUE • AUTO NETTOYAGE • SOLIDE • ENTREPOSABLE

- Conçu pour nettoyer sans produits chimiques dangereux. Non toxique. Ininflammable.
- La solution dégraissante se nettoie continuellement. Ainsi, lorsque vous êtes prêt à nettoyer les pièces, le liquide est déjà propre et prêt à être utilisé.
- Fait de matériaux solides et durables pour une durabilité et une fiabilité accrues.
- La conception unique du système de lavage autonome rend son rangement facile et permet d'éviter de vider la solution nettoyante à chaque utilisation.

TECHNOLOGIE DE BIOREMÉDIATION BREVETÉE

La bioremédiation transforme de nombreux types de déchets dangereux en sous-produits non dangereux de façon sécuritaire et écologique à l'aide de puissants microbes naturels. Les nettoyants de pièces par bioremédiation sont sécuritaires pour les humains et pour l'environnement. La technologie de bioremédiation de BenchtopPRO® décompose les graisses, les huiles et les contaminants à base de carbone en les convertissant en sous-produits de dioxyde de carbone et d'eau. Les microbes font partie intégrante du processus de bioremédiation.

CRC SmartWasher®

THE LE SYSTÈME DE NETTOYAGE DE PIÈCES PAR BIORESTAURATION SMARTWASHER® EST NON SEULEMENT AUTONETTOYANT, IL EST ÉGALEMENT INOFFENSIF

Incontestablement en tête dans l'industrie du nettoyage des pièces et fabriqués aux États-Unis, les systèmes brevetés SmartWasher® sont la solution par excellence pour le nettoyage des pièces.

Les systèmes SmartWasher® utilisent un procédé naturel appelé biorestauration pour dégrader les contaminants et les éliminer de la solution nettoyante, qui peut alors être réutilisée. La solution nettoyante n'a plus besoin d'être remplacée, ce qui élimine du même coup le gaspillage.

Les systèmes brevetés réunissent trois composants essentiels : le nettoyeur de pièces SmartWasher®, la solution dégraissante puissante à base d'eau appelée OzzyJuice™, et le filtre à particules imprégné de microbes appellé OzzyMat®. Réunis ensemble, ces trois produits remarquables ne se contentent pas de former le système SmartWasher®, ils forment également un nettoyeur de pièces tout simplement incroyable.

SW-37 BASSIN MOBILE POUR PIÈCES LOURDES
14162 1004859
Dimensions hors tout: 48" x 35" x 45"
Dimensions du bassin: 33" x 27" x 8"

SW-23 BASSIN MOBILE POUR PIÈCES ET FREINS
14161 1004858
Dimensions hors tout: 43" x 27" x 42"
Dimensions du bassin: 27" x 23" x 8"

SW-28XE BASSIN POUR PIÈCES SUPERSINK XE
14710 1005003
Dimensions hors tout: 47" x 38" x 42"
Dimensions du bassin: 41" x 26" x 8"

SW-28 BASSIN POUR PIÈCES SUPERSINK
14144 1004851
Dimensions hors tout: 47" x 38" x 42"
Dimensions du bassin: 41" x 26" x 8"

OZZYMAT®

Numéro de caisse	Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par carton
1004843	14124	FL-4 Filtre multi-couches	6 filtres
1004854	14149	FL-3 Filtre à couche unique	6 filtres

OZZYMAT®

Ces filtres jetables et faciles à remplacer sont imprégnés de microbes et emprisonnent les particules aussi petites que 50 micromètres. Dès qu'ils entrent en contact avec la solution OzzyJuice™, les microbes s'activent et se dispersent dans le système. Pour un rendement optimal, changer le filtre tous les 30 jours.

SW-25 BASSIN POUR PIÈCES SIGNATURE
14145 1004852
Dimensions hors tout: 35.5" x 26.5" x 40"
Dimensions du bassin: 27" x 17.5" x 8.5"

SmartWasher® accessories and replacement parts are available.

OZZYJUICE™

OzzyJuice® est une solution dégraissante puissante à base aqueuse, qui est à la fois à pH neutre, non irritante, ininflammable et non toxique. Dotées d'un pouvoir nettoyant élevé, les solutions OzzyJuice™ offrent un rendement comparable ou supérieur à celui des solvants, sans les risques auxquels ils sont associés.
Inscrit NSF A1.

OZZYJUICE™

Numéro de caisse	Numéro de pièce	Déscription	Taille du contenant	Unités par carton
1004855	14156	SW-1 Solution de dégraissage	19 L seau	1
1005005	14720	SW-3 Qualité camions	19 L seau	1
1004857	14159	SW-LF Peu moussante	19 L seau	1
1004853	14148	SW-4 Puissante	19 L seau	1
1004856	14158	SW-6 Métaux spéciaux	19 L seau	1
1005006	14721	SW-7 Freins/Pièces	19 L seau	1
1005007	14722	SW-8 Avions et Armes	19 L seau	1
1751304	1751345	SW-X1 Haute performance	19 L seau	1

SW-37 Ensemble - Pièces lourdes

14767 (1005041)	SW-137 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14768 (1005042)	SW-337 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14741 (1005016)	SW-437 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14769 (1005043)	SW-637 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre
14742 (1005017)	SW-737 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14770 (1005044)	SW-837 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre
1751314	SW-X137 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

SW-23 Ensemble - Mobile pour pièces/freins

14746 (1005020)	SW-123 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14744 (1005019)	SW-323 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14740 (1005015)	SW-423 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14747 (1005021)	SW-623 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 1 SW-23 unité+ 3 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filter
14743 (1005018)	SW-723 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14748 (1005022)	SW-823 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre
1751310	SW-X123 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

SW-25 Ensemble - Pièces Signature

14749 (1005023)	SW-125 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14750 (1005024)	SW-325 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14751 (1005025)	SW-425 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14752 (1005026)	SW-625 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre
14753 (1005027)	SW-725 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14754 (1005028)	SW-825 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre
1751311	SW-X125 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

SW-28 Ensemble - Pièces SuperSink

14755 (1005029)	SW-128 Ensemble pour pièces SuperSink 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14756 (1005030)	SW-328 Ensemble pour pièces SuperSink 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14757 (1005031)	SW-428 Ensemble pour pièces SuperSink 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14758 (1005032)	SW-628 Ensemble pour pièces SuperSink 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre
14759 (1005033)	SW-728 Ensemble pour pièces SuperSink 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14760 (1005034)	SW-828 Ensemble pour pièces SuperSink 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre
1751312	SW-X128 Ensemble pour pièces SuperSink 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

SW-28XE Ensemble - Pièces SuperSink XE

14761 (1005035)	SW-128XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14762 (1005036)	SW-328XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14763 (1005037)	SW-428XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14764 (1005038)	SW-628XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre
14765 (1005039)	SW-728XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14766 (1005040)	SW-828XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre
1751313	SW-X128XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL HYDROFORCE®

Un dégraissant aqueux ayant l'efficacité puissante d'un solvant. Il commence instantanément à attaquer et à déloger les gros dépôts de graisse, d'huile et de saleté. Il bénéficie d'une tartinabilité unique qui couvre quatre fois plus de surface que les produits concurrents. Parfait pour les installations recherchant une alternative aux solvants traditionnels.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
100626	74415	946 mL pompe	12

DÉGRAISSANT CITRUS HD HYDROFORCE®

Dégraissant d'origine naturelle offrant le pouvoir nettoyant incomparable des agrumes. HydroForce® Dégraissant Citrus HD dissout la graisse, l'huile, l'encre, le goudron, le bitume et plusieurs autres résidus industriels.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006270	74440	425 g aérosol	12

DÉGRAISSANT MULTI-USAGES HYDROFORCE®

Suffisamment polyvalent pour effectuer toutes les tâches de dégraissage. Attaque et déloge les dépôts de graisse, d'huile et de saleté. Dégraissant multi-usages HydroForce® s'étale de façon remarquable, ce qui lui permet de nettoyer jusqu'à trois fois plus d'étendues que les dégraissants concurrents à base d'eau. Parfait pour les installations recherchant une amélioration au niveau de leur dégraissant liquide tout usage.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006257	74407	946 mL pompe	12
1750558	1750558	19 L seau	1
1750561	1750561	208 L baril	1

PRODUIT DE NETTOYAGE ET DE LUSTRAGE POUR ACIER INOXYDABLE

Utilise une formule ultra brillante exclusive, le produit de nettoyage et de lustrage pour acier inoxydable élimine la saleté, la poussière, les traces de doigts et les traces d'eau et laisse une couche protectrice et non-graisseuse qui empêche le retour de ces taches. Spécifiquement conçu pour un usage industriel, le Nettoyant pour acier inoxydable est formulé à partir d'agents nettoyants puissants mis au point pour laver, faire briller et s'activer mieux que n'importe quel nettoyant pour acier inoxydable de conciergerie concurrent.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006267	74424	510 g aérosol	12

HYDROFORCE® ZÉRO COV NETTOYANT MULTI-USAGES

HYDRFORCE Zéro COV offre une conformité maximale aux règlements sans compromettre sa performance. Il est assez puissant pour attaquer et éliminer la saleté, la poussière et les dépôts de crasse. Mais sa formule au pH modérée, sa biodégradabilité rapide et son contenu sans COV le rendent polyvalent et suffisamment sûr pour être utilisé de façon journalière dans toutes vos tâches de nettoyage. Formulé avec un polymère qui empêche la saleté et les huiles graisseuses de retourner sur les surfaces.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006272	74446	946 mL pompe	12
1750485	1750546	3.78 L bouteille	4

NETTOYANT À VITRES

Le Nettoyant à vitres extra puissant CRC élimine facilement la saleté et les pellicules protectrices. Nettoie et fait briller les surfaces de verre et de métal. Élimine les marques de doigts graisseuses, les saletés de route, les brumes sèches de fumée et même le silicone! Excellent pour usage marin, automobile et industriel.

C1

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006175	73100	510 g aérosol	12

NETTOYANT DE CONTACT QD™

Un nettoyant de précision composé d'un mélange de distillat de pétrole et d'alcool et destiné au nettoyage des appareils électroniques sensibles. QD s'évapore rapidement, ne laissant aucun résidu. Il ne contient aucune substance chimique de Classe I ou Classe II appauvrissant la couche d'ozone.

K2

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006129	72130 *	311 g aérosol	12
1006131	72131*	19 L seau	1
1750737	1750737*	208L baril	1

GREEN FORCE® WATER-BASED DEGREASER

Non-hazardous, non-flammable and versatile, industrial strength degreaser and cleaner that is powerful enough for a variety of cleaning needs. Quickly and effectively removes petroleum-based soils such as grease, grime, resins and oil. Eco-friendly and safer for employees. Zero VOC.

C1

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1751592	1751592	19 L pail	1
1751593	1751593	208 L drum	1

CONTACT CLEANER 2000™
Nettoyant de précision

Un nettoyant de précision tout usage agressif qui élimine efficacement la saleté, les huiles légères et autres contaminants. Il s'évapore rapidement, ne laisse aucun résidu, n'a pas de point d'éclair. Peut endommager certains plastiques. Ne pas utiliser sur du polycarbonate de type Lexan®.

K2

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006133	72140	368 g aérosol	12

XT-2000™ NETTOYANT DE PRÉCISION

Un nettoyant de précision ininflammable à odeur légère et évaporation rapide destiné à être utilisé avec des produits électriques ou industriels. Élimine efficacement la saleté, les huiles légères et autres contaminants des équipements électriques.

K2

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006134	72155	340 g aérosol	12

NETTOYANTS DE PRÉCISION

NETTOYEUR DE CONTACT CO®

Le Nettoyant de contact CO à formulation avancée ne contient aucune substance connue susceptible d'appauvrir la couche d'ozone et est exempt de COV. Son mélange de solvants à base de HFE et de HFC constitue une solution optimale aux nettoyants de contact ininflammables et à base de CFC et de HCFC. L'utilisation régulière du Nettoyant de contact CO® contribuera à prévenir les défaillances électriques, à accroître le rendement et à prolonger la vie de l'équipement en dissolvant et en éliminant par rinçage les contaminants.

K2

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006113	72016	396 g aérosol	12

DUSTER
Système d'époussetage aérosol

Élimine sans danger la saleté et la poussière sur l'équipement sous tension sans en endommager les composants sensibles ou le fini de surface. CRC Duster pénètre dans les fentes et les fissures pour éliminer les contaminants qu'un époussetage ordinaire ne peut atteindre. Son jet puissant élimine les débris incrustés. Le tube rallonge permet une application localisée. Pour équipement sous tension seulement.

K2

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006224	74085	226 g aérosol	12

– Le pulvérisateur à 360 ° permet une pulvérisation en position VERS LE HAUT ou VERS LE BAS.

Noryl® and Lexan® are registered trademarks of General Electric Corporation

*Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Lire et respecter les mises en garde d'emploi sur l'étiquette. Ne pas appliquer lorsque l'équipement est sous tension.

NETTOYANTS DE PRÉCISION

NETTOYANT DE CONTACT HF

Nettoyant de précision à base de distillat de pétrole offrant la sécurité d'un point d'éclair élevé sans laisser de résidus. Peut être employé sur la plupart des plastiques. Le Nettoyant de contact HF ne contient aucun produit chimique appauvrissant la couche d'ozone de catégories I ou II.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1750734	1750735	311 g aérosol	12

MECH FORCE™ DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

Ce puissant dégraissant innovateur sans solvant chloré élimine l'huile, la graisse et autres contaminants. Ce solvant à évaporation rapide est un excellent produit à utiliser là où les durées d'immobilisation sont critiques et où l'utilisation de produits à faible point d'éclair est permise. Valeur limite d'exposition permise élevée. La buse PowerJet™ se manipule facilement pour vaporiser rapidement et avec précision une mesure de nettoyant, là où il faut.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1750376	1750377*	396 g aerosol	12

PROFESSIONNELS

DÉGRAISSANT PROFESSIONNEL

Élimine efficacement et rapidement la graisse, l'huile, le goudron, la saleté, la crasse, la corrosion, la boue et autres substances difficiles à éliminer afin d'augmenter l'efficacité de l'équipement. Le dégraissant professionnel offre un dégraissage rapide et efficace et une évaporation rapide et sans résidu et san point d'éclair. Utiliser avec prudence sur les matières plastiques.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006173	73095	538 g aérosol	12

SUPER DÉGRAISSANT PLUS

Sans chlore, non conducteur, non corrosif, non salissant et sans point d'éclair. Puissance de nettoyage élevée, dissout rapidement la graisse, l'huile et les boues pour optimiser l'efficacité de fonctionnement de l'équipement mécanique. S'évapore rapidement et ne laisse aucun résidu.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1750405	1750406	481 g aerosol	12

DÉGRAISSANT T-FORCE™

Utilise une technologie révolutionnaire qui combine la puissance d'un dégraissant industriel hautement performant et un niveau réduit de COV. Le dégraissant T-FORCE est non conducteur, non corrosif, non salissant et sans point d'éclair ni point d'inflammabilité. Il dissout rapidement la graisse, l'huile et la boue afin d'augmenter l'efficacité de l'équipement mécanique. Le dégraissant T-FORCE s'évapore rapidement, ne laisse aucun résidu et possède un bon profil de santé et de sécurité. Ne contient aucun TCE, Perc ou nPB.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006177	73115	510 g aérosol	12

DÉGRAISSANT PROFESSIONNEL II

Une excellente alternative pour les situations de nettoyage dans lesquelles l'usage de solvants chlorés n'est pas envisageable. Le dégraissant professionnel II élimine efficacement les saletés et nettoie les surfaces sans accumulation de résidus. Utiliser avec prudence sur les matières plastiques.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006179	73120	425 g aérosol	12

– Le pulvérisateur à 360 ° permet une pulvérisation en position VERS LE HAUT ou VERS LE BAS.
Non destiné à la vente au détail, uniquement conçu pour une utilisation en établissements manufacturiers.
*Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Lire et respecter les mises en garde d'emploi sur l'étiquette. Ne pas appliquer lorsque l'équipement est sous tension.

DÉGRAISSANT SUPER CITRUS™

Un dégraissant professionnel unique, extrêmement efficace pour dissoudre et éliminer les graisses, les huiles, les lubrifiants et les contaminants sans avoir à rincer et sans laisser le moindre résidu. Utiliser avec prudence sur les matières plastiques et la peinture.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006183	73170 *	425 g aérosol	12

LECTRA CLEAN® II

Dégraissant professionnel sans chlore pour pièces électriques

Ne contient aucun solvant chloré. Dissout rapidement graisse, huile, saleté et autres contaminants. Contribue à prévenir les fuites de courant, les excès de résistance et la perte de rendement. Formule à faible odeur. Point d'éclair élevé — supérieur à 80 °C. Ce produit est acceptable comme solvant pour le nettoyage des instruments et dispositifs électroniques dans les établissements où aucune transformation alimentaire n'a cours.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006127	72120*	425 g aérosol	12

DÉGRAISSANT CITRUS

Spécialement formulé et conçu pour les travaux de nettoyage particulièrement difficiles en milieux industriels.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1750379	1750381*	3.78 L bouteille	4
1750392	1750392*	19 L seau	1
1750393	1750393*	208 L baril	1

LECTRA CLEAN®

Dégraissant professionnel pour pièces électriques

Pour utilisation sur équipements sous tension

Élimine rapidement et efficacement la graisse, l'huile, le goudron, la saleté, la crasse, la corrosion, la boue et toute autre substance difficile à éliminer afin d'augmenter l'efficacité. Lectra Clean® assure une action dégraissante rapide et efficace et s'évapore rapidement, sans laisser de résidus. Sans point d'éclair, il remplace avantageusement les produits de nettoyage à base de trichloro-1,1,1 éthane. Utiliser avec prudence près des surfaces de plastique. Précisément conçu pour être utilisé sans danger sur l'équipement électrique sous tension.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006115	72018	538 g aérosol	12

DÉGRAISSANT CHLOR-FREE

Solvant dégraissant professionnel novateur sans chlore qui élimine l'huile, la graisse et autres contaminants. Excellent lorsque les délais sont courts et lorsque des solvants à point d'éclair faible peuvent être utilisés. Utiliser avec prudence sur les matières plastiques.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006185	73185*	396 g aérosol	12

– Le pulvérisateur à 360 ° permet une pulvérisation en position VERS LE HAUT ou VERS LE BAS.

*Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Lire et respecter les mises en garde d'emploi sur l'étiquette. Ne pas appliquer lorsque l'équipement est sous tension.

HUILE DE COUPE

Lubrifiant de coupe de première qualité pour le filetage de tout type de métaux ferreux et non ferreux, incluant le laiton, le cuivre et l'aluminium.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006207	73500	340 g aérosol	12

DÉTACHANT POUR GRAFFITI

Le Détachant pour graffiti CRC est un puissant nettoyant à base de solvant qui élimine les marques de vandalisme sur une variété de surfaces. Dissout rapidement et aide à éliminer les peintures en aérosol, marques de stylo, craies de cire, encres, rouges à lèvres, éraflures, laques et vernis. Le Détachant pour graffiti CRC ne contient pas de chlorure de méthylène.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006237	74194*	340 g aérosol	12

HUILE DE COUPE

Lubrifiant de coupe de première qualité pour le filetage de tout type de métaux ferreux et non ferreux, incluant le laiton, le cuivre et l'aluminium.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006394	75500	340 g aérosol	12

DÉTECTEUR DE FUITE

CRC Détecteur de fuite est formulé pour détecter rapidement et facilement les fuites de gaz ou d'air. La formule à base d'eau ne contient aucune huile, silicone ou solvant néfaste.

# Commande caisse	Numéro de référence	Taille du contenant	Unités par paquet
1006276	74503	510 g aérosol	12

*Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Lire et respecter les mises en garde d'emploi sur l'étiquette. Ne pas appliquer lorsque l'équipement est sous tension.

BIODÉGRADABLE
Se dit de toute substance pouvant se désintégrer en matières inoffensives sous l'action d'organismes vivants. Le degré de décomposition chimique d'une substance par l'effet de bactéries ou de facteurs environnementaux naturels.

DESTRUCTEURS D'OZONE DE CATÉGORIE I
Solvants chlorés incluant le tétrachlorométhane, le trichloro-1,1,1 éthane et les CFC (fréon). Depuis 1993, ces produits nécessitent un étiquetage spécial et sont interdits par l'EPA pour la fabrication.

DESTRUCTEURS D'OZONE DE CATÉGORIE II
Produits contenant des HCFC comme le HCFC-141b et le HCFC-225. Leur production et leur importation ont pris fin les 1er janvier 2003 et 1er janvier 2015, respectivement.

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Gradient de champ électrique minimal qu'un matériau peut supporter sans se décomposer, habituellement exprimée en volts par millimètre d'épaisseur. Appelée également tension de claquage.

ALLONGEMENT POUR CENT
Directement lié à la résistance à la traction. L'allongement est la déformation résultant de l'application d'une force de traction et il se calcule en divisant la variation de la longueur par la longueur initiale.

ÉMULSION
Mélange d'un liquide hydrosoluble et d'un liquide hydro-insoluble liés ensemble par un agent de surface. Les émulsions sont habituellement d'un blanc laiteux.

EXTRÊMEMENT ININFLAMMABLE
Selon la définition de la Consumer Products Safety Commission, se dit de toute substance ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 20 °F tel que déterminé en appareil Tagliabue à vase clos. Ou, dans le cas d'un aérosol, si la flamme retourne au diffuseur et que le point d'éclair est égal ou inférieur à 20 °F.

ESSAI FALEX
Méthode servant à évaluer l'extrême-pression (EP) ou les propriétés antiusures des huiles et des graisses. Des blocs en vé (comportant de larges encoches en forme de V) sont disposés de part et d'autre d'une tige d'acier rotative et l'appareil est immergé dans le lubrifiant d'épreuve. La charge est automatiquement augmentée jusqu'à ce que survienne le grippage. Des marques d'usure mesurables se forment sur les blocs.

VISIT THE CRC STOPLIGHT®
WEB PAGE TO LEARN MORE ABOUT
OUR FOOD SAFETY PROGRAM & NSF!

CRC StopLight FOOD SAFETY PROGRAM

Need a QR code reader? Visit your app store today!

POINT D'ÉCLAIR
La température la plus basse d'un liquide ou d'un solide à laquelle elle émet des vapeurs qui s'enflammeront, sans toutefois propager la combustion lorsqu'une flamme pilote passe au-dessus de la surface.

ÉRAILLURE
Usure d'une surface de métal caractérisée par l'arrachement de gros fragments de métal.

INDICE KB
L'indice de kauri-butanol (kb) est une mesure des propriétés solvantes d'un hydrocarbure liquide. La gomme kauri est soluble dans le butanol, mais insoluble dans les hydrocarbures. L'indice kb est donc la mesure du volume de solvant nécessaire pour produire la turbidité d'une solution régulière contenant de la gomme kauri dissoute dans le butanol. Plus l'indice kb est élevé, plus le solvant est puissant.

CLASSEMENT NLGI
Le National Lubricating Grease Institute. Échelle numérique utilisée pour le classement de la consistance d'une graisse. La plupart des graisses ont une consistance de catégorie NLGI 2. Les graisses plus molles, particulièrement celles de catégorie 0 et 1, sont souvent employées pour améliorer la pompabilité ou le fonctionnement à basse température. Les graisses plus consistantes de catégorie 3 à 6 sont employées avec certains roulements haute vitesse sujets à présenter des problèmes de fuites ou de scellement.

ENREGISTREMENTS NSF
Programme de Registre international des substances brevetées et composés non alimentaires (Proprietary Substances and Nonfood Compounds) de la National Sanitation Foundation. Ce programme reprend l'ancien programme de la USDA. L'évaluation des produits s'appuie la formulation et l'examen de l'étiquette des produits. Chaque produit approuvé fait l'objet d'une lettre d'autorisation et est inscrit au livre blanc des substances brevetées et composés non alimentaires (White Book List of Proprietary Substances and Nonfood Compounds) de la NSF.

NON-FERREUX
Se dit d'un métal ne contenant pas de fer.

SACO
Substances appauvrissant la couche d'ozone. Substances qui contribuent à la détérioration de la couche d'ozone. Il existe deux types de SACO : les destructeurs d'ozone de catégorie I et II Les SACO de catégorie I sont les plus dommageables pour l'ozone. Les chlorofluorocarbones (CFC), tétrachlorométhanes et trichloro-1,1,1 éthanes font partie des SACO de catégorie I. Les SACO de catégorie II sont moins dommageables, mais constituent tout de même une menace. Les HCFC font présentement partie des SACO de catégorie II.

ÉTATS MEMBRES DE L'OTC
Ozone Transport Commission. Depuis le 1er août 2012, des états ont adopté la règle de procédure type (Model Rule) de l'OTC qui réglemente les teneurs en COV dans les produits de consommation. Ces états sont: le Connecticut, le Delaware, le District de Columbia, l'Illinois, l'Indiana, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le New Hampshire, le New Jersey, New York, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Rhode Island et la Virginie.

PH
Échelle de mesure allant de 0 à 14 utilisée pour mesure l'acidité et l'alcalinité. Plus le chiffre est bas, plus la solution est acide; plus le chiffre est élevé, plus la solution est alcaline; 7 indique une solution neutre.

PSI
Pression en livres par pouce carré. Unité de mesure de la pression qui équivaut à la pression résultant de l'application d'une force uniforme d'une (1) livre sur une surface d'un (1) pouce carré.

SAE
Society of Automotive Engineers.

SUBJECTILE
Se dit de la surface à nettoyer, qui peut être en métal, en plastique, en céramique, etc.

AGENT DE SURFACE
Molécule qui relie les groupes solubles et les groupes insolubles.

FORCE DE TRACTION
La force requise par différents métaux pour supporter différentes charges (poids) avant d'atteindre le point où ils passent d'un état élastique à un état plastique. L'essai de traction mesure les propriétés élastiques et plastiques du métal.

CAPACITÉ DE CHARGE TIMKEN SATISFAISANTE
Charge maximale pouvant être appliquée à un vase d'essai rotatif contenant un échantillon de graisse sans provoquer d'usure par abrasion. Plus le chiffre OK est élevé, plus l'effet protecteur de la graisse sera élevé sous service intense. Le chiffre le plus élevé généralement accordé à un échantillon est 80.

VISCOSITÉ
Propriété qu'a un fluide d'opposer une résistance à l'écoulement ou degré d'épaississement d'un fluide. L'écoulement nécessite un stress; les liquides tels que les huiles lubrifiantes sans additifs sont surnommées fluides newtoniens en ce que le taux de cisaillement est proportionnel à la pression ou au stress appliqué. Cette proportion est le coefficient de viscosité.

COV
Composés organiques volatils. Groupe de produits chimiques contenant du carbone et ayant le potentiel de former de l'ozone troposphérique. Plusieurs produits d'usage courant, notamment l'essence, les peintures à base d'huile et les alcools, produisent des COV.

CRC Canada Co.
83 Galaxy Blvd, Unit 36
Toronto, ON M9W 5X6
Tel. 416-847-7750
Support ventes: sales@crc-canada.ca
Support technique: support@crc-canada.ca

Bureau de commande: CanadaOrders@crcind.com

www.crc-canada.ca